



item

Postazioni di lavoro ergonomiche – modulari.

Novità Autunno 2010



Ergonomia pura.

Grazie al nostro ampio programma di fornitura standard potrete configurare la vostra postazione di lavoro personalizzata in modo rapido, flessibile, economico ed ergonomico. Non importa che intendiate integrarla nelle linee di produzione, utilizzarla come modulo all'interno di isole di produzione o ancora come postazione di lavoro singola, nel nostro nuovo programma di postazioni di lavoro item troverete sempre la soluzione adatta a voi! Tutti i tavoli sono regolabili in altezza, su richiesta anche elettricamente. Solo nella configurazione base (telaio del tavolo e piano di lavoro) è possibile scegliere tra 80 diverse varianti di tavoli! Queste possono essere combinate con alzata, sbalzo e molteplici accessori innovativi.

04 Introduzione ai tavoli da lavoro

10 Tavolo da lavoro E

Tavolo da lavoro regolabile elettricamente in altezza, molto semplice da utilizzare. Disponibile in tre diverse larghezze e due profondità. Piani di lavoro da 25, 30 e 40 mm, anche con scarico elettrostatico ESD. Semplice passaggio dalla postazione di lavoro con seduta a quella in piedi.



-  **12** **Tavolo da lavoro 4 E**
Tavolo da lavoro regolabile elettricamente in altezza caratterizzato da considerevole stabilità e portata grazie al supporto di momenti elevati. Disponibile in tre diverse altezze: 1200, 1500 o 1800 mm e due diverse profondità: 600 o 750 mm. Flessibile passaggio dalla postazione di lavoro con seduta a quella in piedi e viceversa.

-  **14** **Tavolo da lavoro F**
Tavolo da lavoro regolabile in altezza manualmente in continuo. Disponibile in tre diverse altezze: 1200, 1500 o 1800 mm e due diverse profondità: 600 o 750 mm. Possibilità di scelta tra quattro diverse finiture del piano di lavoro. Grande semplicità di integrazione nelle linee di produzione.

-  **16** **Tavolo da lavoro TRIGO F**
Tavolo da lavoro triangolare regolabile in altezza manualmente in continuo. Ergonomia assicurata grazie alla possibilità di utilizzo nelle isole di produzione. Possibilità di scelta tra quattro diverse finiture del piano di lavoro.

-  **18** **Superfici di lavoro**
Le superfici di lavoro sono disponibili in sei diversi formati e quattro differenti materiali/spessori:
da 1200 x 600 a 1800 x 750 mm e da 25 a 40 mm di spessore – plastificate, HPL, HPL in versione con scarico elettrostatico ESD e faggio multiplex.



Spazio ottimizzato per la massima perfezione del lavoro.

Il nuovo sistema per postazioni di lavoro di item – concepito per le operazioni di montaggio, manutenzione e riparazione, così come per le apparecchiature di prova

Da quando ha sviluppato il Sistema dei Componenti MB, ovvero 30 anni fa, item non ha mai smesso di sviluppare tavoli e zone di lavoro personalizzate. Da questa competenza pluriennale è nato un vasto programma di fornitura standard per le postazioni di lavoro.

Il vantaggio: il nuovo sistema di postazioni di lavoro è completamente compatibile con il Sistema dei Componenti MB. Tutti i componenti sono disponibili per l'arricchimento della vostra postazione di lavoro, così come per la sua integrazione nelle linee di produzione esistenti.

Quattro varianti di tavolo base, diverse superfici di lavoro in diversi formati e accessori specifici per qualsiasi applicazione. Non dovete fare altro che scegliere!

Realizzate la vostra postazione di lavoro del futuro utilizzando i componenti standardizzati di item - la soluzione più rapida ed economica!



1984



1992



1993



1995



2000



Particolarità del nuovo sistema di postazioni di lavoro item

Ergonomici ed economici: ogni tavolo è regolabile in altezza, su richiesta anche elettricamente!

Struttura modulare: configurate il vostro tavolo da lavoro in modo rapido e personalizzato scegliendo tra una molteplicità di possibili varianti.

I tavoli da lavoro item si basano sul Sistema dei Componenti MB. Essi sono quindi particolarmente flessibili sia dal punto di vista dell'integrazione nei processi di produzione, che per eventuali future variazioni.

Ad ognuno la sua - la grande varietà del sistema di postazioni di lavoro item

item vi offre soluzioni nuove ed innovative per:

- la predisposizione delle informazioni e degli strumenti multimediali,
- l'illuminazione della postazione di lavoro,
- i bracci orientabili, per avere sempre a portata di mano la minuteria e gli attrezzi,
- diversi accessori ESD,
- i sistemi di fissaggio più diversi per attrezzi e PC,

l'accessorio adatto alle vostre esigenze!



postazionidilavoro.item24.com

Rapida selezione dei prodotti grazie alla semplice configurazione dei tavoli


Grazie al nostro configuratore online o, se preferite la forma scritta, utilizzando la matrice di scelta al termine di questo catalogo, scegliere i prodotti non è mai stato così semplice.

Selezionate l'intelaiatura per tavoli che meglio si adatta alle vostre esigenze tra tre diverse larghezze e due diverse profondità. Opzionalmente con alzata e sbalzo per tavoli - per avere a disposizione tutto lo spazio necessario e tenere tutto a portata di mano.


Scegliete poi una superficie di lavoro adeguata o un pacchetto di accessori studiato appositamente per voi e il gioco è fatto - il vostro tavolo da lavoro item è pronto!

Integrazione CAD completa inclusa: importate la configurazione del tavolo direttamente nel vostro sistema CAD per pianificare la produzione e realizzare strutture di collegamento personalizzate.

La vostra configurazione verrà trasmessa online e riceverete subito un'offerta dal vostro partner item!

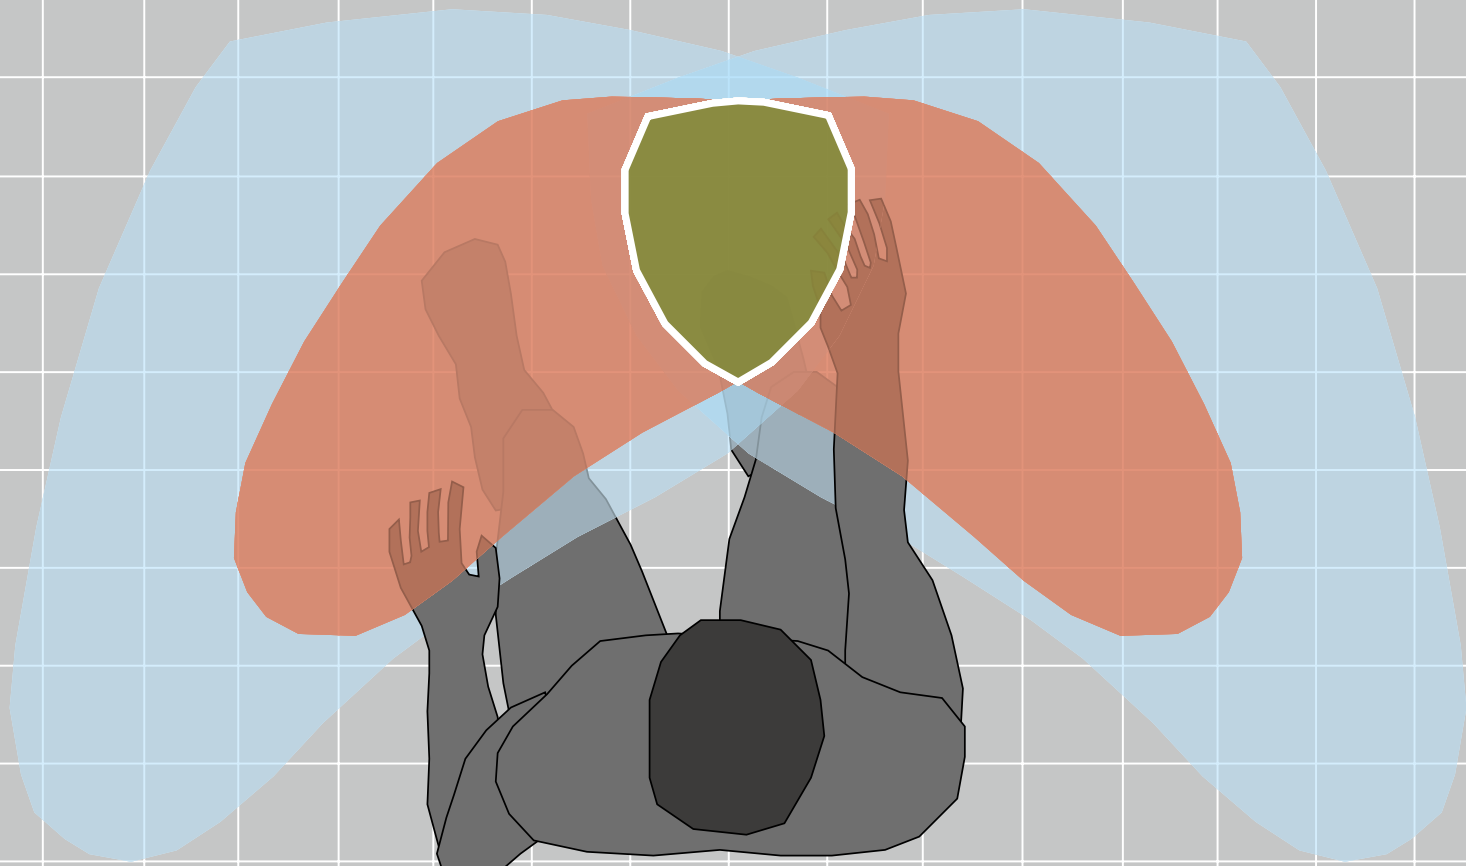

Ergonomia – il nostro metro di misura.

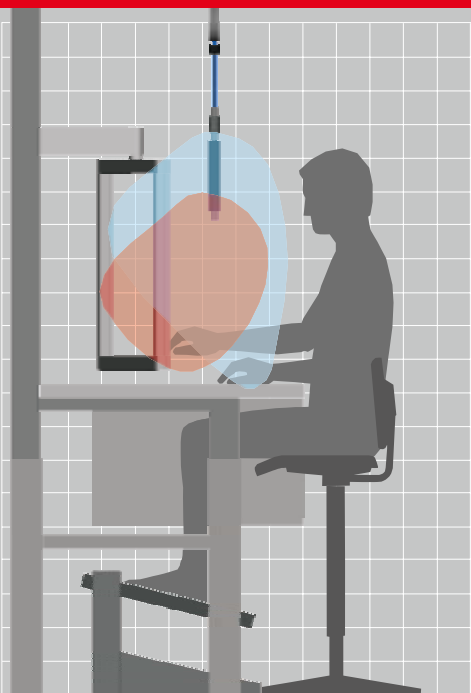

L'ergonomia si pone come obiettivo centrale la creazione di condizioni esecutive adeguate al lavoro dell'uomo e all'utilizzo delle apparecchiature tecniche e degli attrezzi. Nel corso della sua vita un uomo lavora alla sua postazione di lavoro in media 10.000 giorni! Gli effetti di una postura, di movimenti o di procedure errati hanno quindi conseguenze considerevoli – sia sulla salute dei collaboratori che sulla loro produttività.

Ecco le regole fondamentali a cui i sistemi di postazioni di lavoro ergonomiche devono sottostare:

altezza della postazione di lavoro ottimizzata in base all'altezza del collaboratore.

Chi siede correttamente lavora in modo migliore. La spesa per una postazione di lavoro ottimizzata dal punto di vista ergonomico si rivela un buon investimento per evitare patologie di origine professionale e incrementare le prestazioni dei collaboratori. Inoltre, il cambiamento della posizione di lavoro (dalla posizione a seduta a quella in piedi e viceversa) e della postura promuovono la salute sul lavoro.

Per questo, ogni tavolo da lavoro item è regolabile in altezza, su richiesta anche elettricamente!

Campo di presa ottimizzato.

La pianificazione della postazione di lavoro ergonomica deve sempre iniziare dalle caratteristiche della persona e dall'ambiente in cui si muove (campo di presa).

Fondamentalmente, tutti i pezzi, gli attrezzi e gli accessori dovrebbero essere posizionati a portata di mano del collaboratore. La semplice reperibilità dei pezzi evita torsioni del corpo e delle braccia. Durante il reperimento dei pezzi, la flessione e la deviazione dei polsi vengono evitate, riducendo le sollecitazioni estreme e le lesioni derivanti da ripetuti movimenti unilaterali.

Per un campo di presa ottimizzato in termini ergonomici, item offre superfici di lavoro in tre diverse larghezze e due diverse profondità abbinate ad un'alzata per tavolo e, all'occorrenza, anche ad uno sbalzo.

Perfetta predisposizione dei pezzi.

Percorsi brevi, ritmi elevati: una postazione di lavoro ergonomica incrementa la produttività dei collaboratori. Per evitare movimenti superflui, i percorsi di presa dovrebbero essere il più breve possibile.

Ideali sono quindi i contenitori di prelievo posizionati a portata di mano del collaboratore. In fase di prelievo dei pezzi, la posizione di questi contenitori dovrebbe essere tale da consentire un fluido movimento ad arco che si allontana dal corpo.

Tanto più spesso si accede ad un contenitore, quanto più breve dovrà essere il relativo percorso di presa. Per evitare sollecitazioni eccessive (ad es. causate da sollevamenti e abbassamenti), i pezzi pesanti dovrebbero essere posizionati nel campo di presa, all'interno dei contenitori posti più in basso.

Il nostro programma di fornitura standard offre gli accessori perfetti per ottimizzare la predisposizione dei pezzi.

Illuminazione ottimale.

Il presupposto fondamentale per un'efficienza e una qualità di lavorazione elevate è rappresentato da un'illuminazione corretta, adeguata alla postazione di lavoro e all'attività che vi si svolge. Perché condizioni di luminosità ottimali evitano l'affaticamento prematuro, migliorano la capacità di concentrazione e riducono il rischio di errori. Evitate forti contrasti, così come abbagliamenti e riflessi.

Abbiamo la luce giusta per voi!



Percorsi più brevi

Riduzione dell'ingombro

Riduzione delle scorte di materiale

Valorizzazione dei collaboratori mediante lavori a ridotto affaticamento

Incremento della produttività grazie a condizioni di lavoro perfette

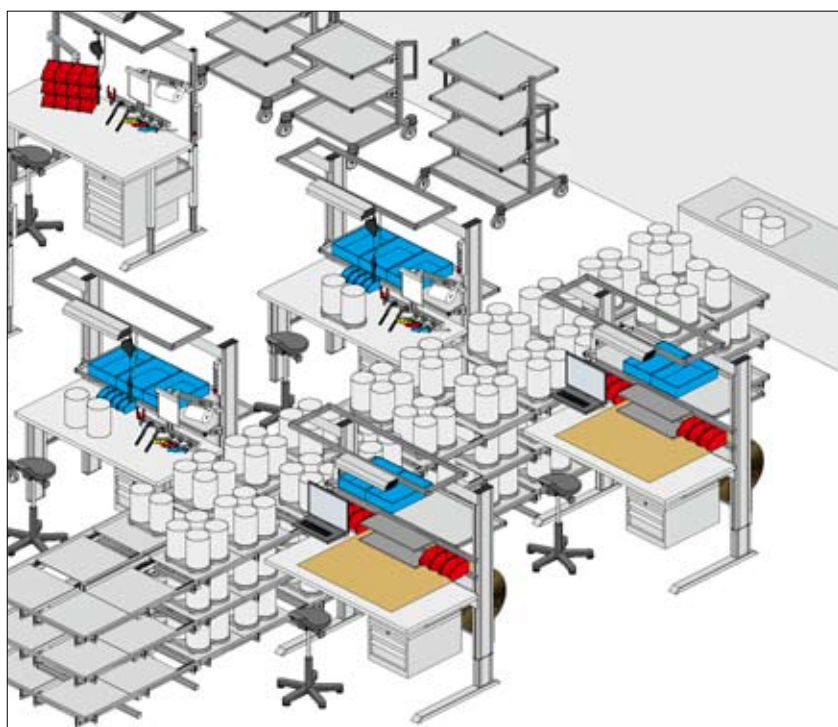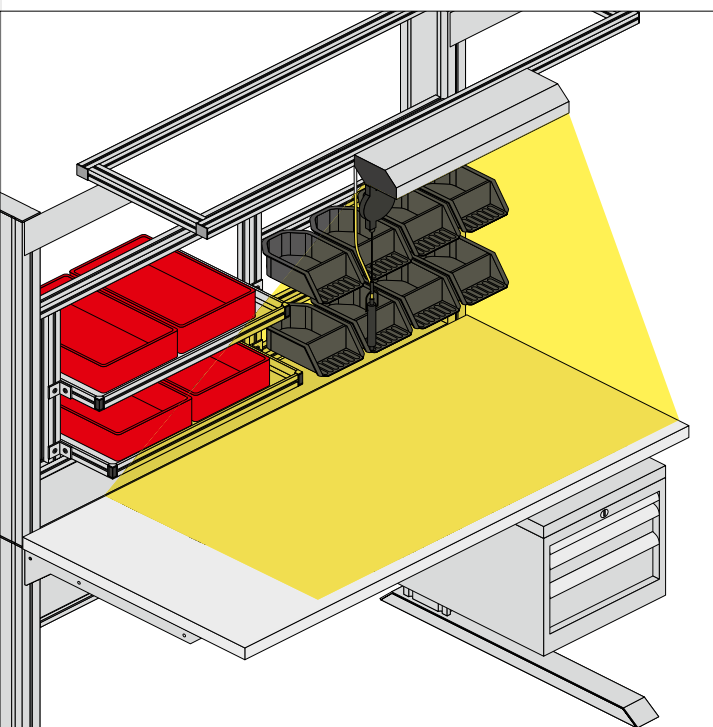



Protezione totale per i semiconduttori.




L'ESD (Electro Static Discharge), ovvero la scarica elettrostatica, descrive il processo e le conseguenze della compensazione delle cariche elettriche tra due diversi materiali caricati. Se questi vengono in contatto, le cariche positive e negative si scambiano.

Le scariche elettrostatiche causano ogni anno danni all'economia nell'ordine di diversi milioni.

Con il sempre più rapido sviluppo della microelettronica, aumenta anche la complessità degli elementi semiconduttori. Da questo deriva una maggiore sensibilità agli impulsi ESD degli strumenti di misurazione, delle apparecchiature aziendali e naturalmente dei componenti elettronici del pezzo stesso.

Per le cariche e le scariche elettrostatiche l'uomo possiede un sistema di rilevamento alquanto imperfetto. Diversamente reagiscono i componenti elettronici, che subiscono danni incalcolabili e non riconoscibili dall'esterno già con una differenza di tensione pari a poche centinaia di Volt.

La protezione ESD è quindi un requisito fondamentale per qualsiasi postazione di lavoro moderna.

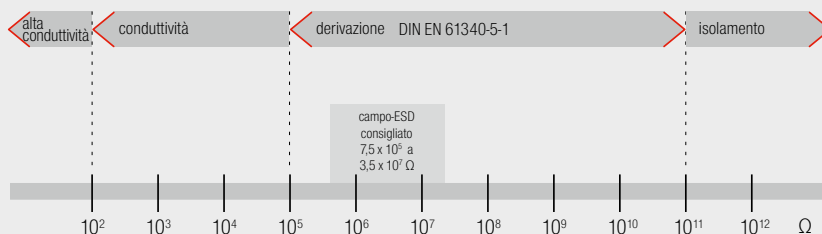



Accessori per la protezione ESD di item – protezione sicura

item vi offre la protezione ESD adeguata a qualsiasi area dell'ambiente di lavoro.

Con item la protezione dalle scariche elettrostatiche inizia già con la progettazione della postazione di lavoro!

- Con le superfici di lavoro HPL in versione con scarico elettrostatico ESD proteggerete l'intera superficie del tavolo,
- ma già con i tappetini di rivestimento ESD potrete proteggere vaste parti della superficie di lavoro.
- I bracciali ESD, inoltre, consentono di integrare nel ciclo ESD anche il personale della postazione di lavoro.



Un tavolo per tutte le esigenze.

TAVOLO
E

Altezza regolabile elettricamente

3 larghezze, 2 profondità

Funzione Memory

Tavolo da lavoro E


Nuovo tavolo da lavoro E di item – progettato appositamente per le postazioni di lavoro dei reparti di produzione, manutenzione o del servizio clienti.


La regolazione elettrica dell'altezza del tavolo, semplice da azionare e comprensiva di funzione Memory, consente di impostare l'altezza del tavolo con la massima flessibilità in base alle esigenze individuali dell'utente.

Le due colonne poste nella parte posteriore del tavolo e il posizionamento del piano di lavoro su supporti di acciaio profilati danno vita ad una forma costruttiva che garantisce la massima libertà di movimento per le gambe dell'utente. Il carico della superficie di lavoro può raggiungere i 2.000 N.

Il tavolo da lavoro E è disponibile in tre diverse larghezze e due diverse profondità. La superficie di lavoro è realizzabile nelle quattro diverse finiture: plastificata, laminata dura (HPL), laminata dura/ESD con scarico elettrostatico o faggio Multiplex.


Il vostro tavolo da lavoro E può essere combinato con numerosi utili accessori tratti dal nostro ampio programma: soluzioni per la predisposizione degli strumenti multimediali e l'illuminazione della postazione di lavoro, bracci orientabili per la predisposizione della minuteria, svariati accessori ESD così come sistemi di fissaggio per PC e attrezzi.

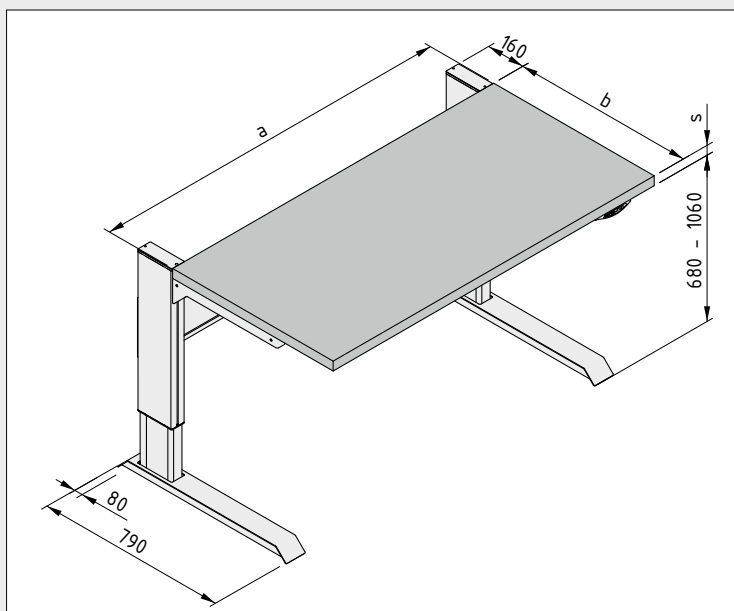

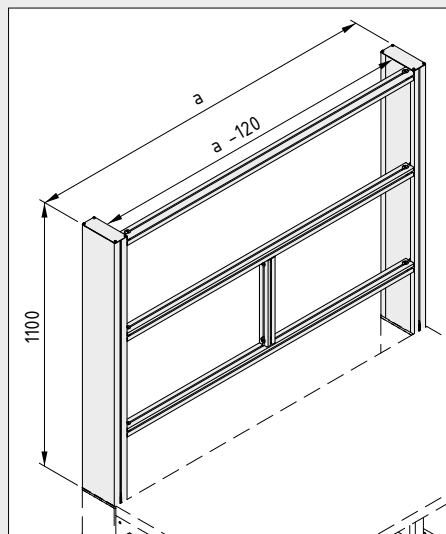


Alzata


Per un posizionamento ideale dei materiali e degli attrezzi nel campo di presa, il tavolo da lavoro E può essere dotato di un'alzata e di uno sbalzo adeguati. L'altezza e la profondità dello sbalzo possono essere regolate in continuo.

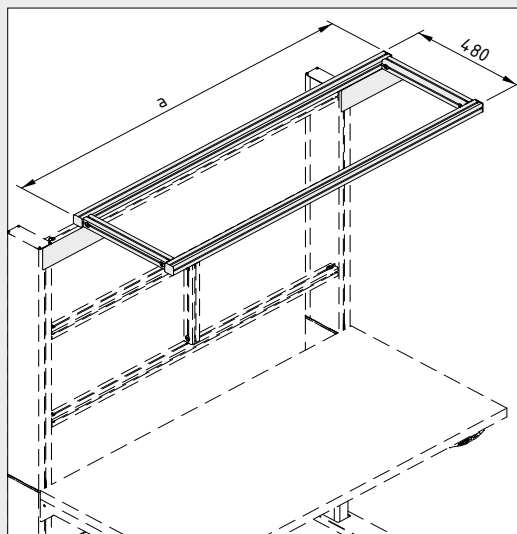

Sbalzo

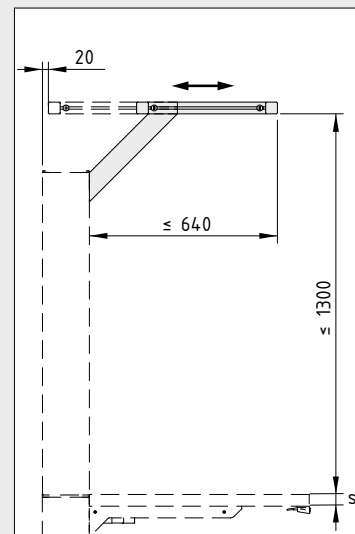

Canalina portacavi

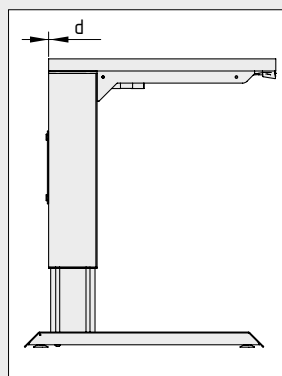

Il piano del tavolo può essere montato sopra le colonne del tavolo ($d = 0$) o spostato in avanti ($d = 160$ mm) consentendo il montaggio della canalina portacavi E tra le colonne.



Come accessorio opzionale è disponibile una nuova canalina portacavi progettata appositamente per i tavoli da lavoro E. Essa viene montata tra le colonne del tavolo.

Tavolo da lavoro E	Materiale del piano del tavolo				Dotazione opzionale		
Dimensioni a x b mm	plastificato s = 25 mm	laminato duro s = 30 mm	laminato duro/ESD s = 30 mm	faggio Multiplex s = 40 mm	Alzata	Alzata Sbalzo (a seconda dell'alzata)	Canalina portacavi E
1200 x 600	•	•	•	•	○	○	○
1200 x 750	•	•	•	•	○	○	○
1500 x 600	•	•	•	•	○	○	○
1500 x 750	•	•	•	•	○	○	○
1800 x 600	•	•	•	•	○	○	○
1800 x 750	•	•	•	•	○	○	○

- Scelta obbligatoria
- Scelta facoltativa



Peso massimo.

TAVOLO
4E

Altezza regolabile elettricamente

Ad elevata capacità di carico

Funzione Memory



Tavolo da lavoro 4 E


Il nuovo tavolo da lavoro 4 E di item – per postazioni di lavoro che richiedono elevata stabilità e capacità di carico.


Oltre ad una semplice regolazione elettrica dell'altezza, il principale punto di forza della serie 4 E è rappresentato dall'enorme capacità di carico della superficie di lavoro, che raggiunge i 4.000 N.

Il piano di lavoro è sostenuto da quattro colonne. Questa forma costruttiva è stata progettata appositamente per utilizzare/riporre oggetti e attrezzi pesanti.


Il tavolo da lavoro 4 E è già disponibile di serie in tre diverse larghezze e due diverse profondità.

Gli elementi accessori del nuovo programma per postazioni di lavoro item possono essere combinati gli uni con gli altri per personalizzare il vostro tavolo da lavoro 4 E.

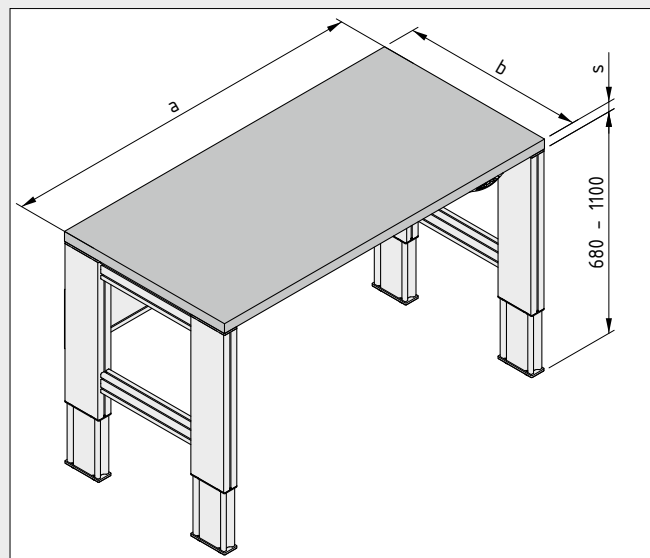


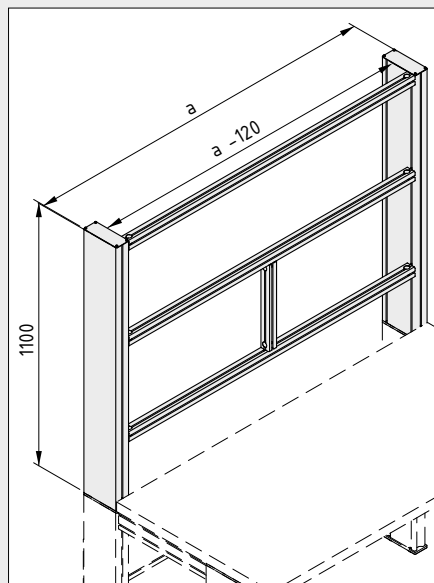

Alzata

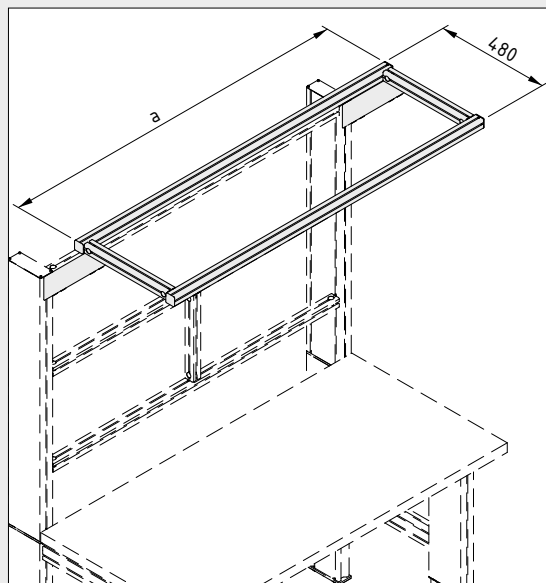


Sbalzo

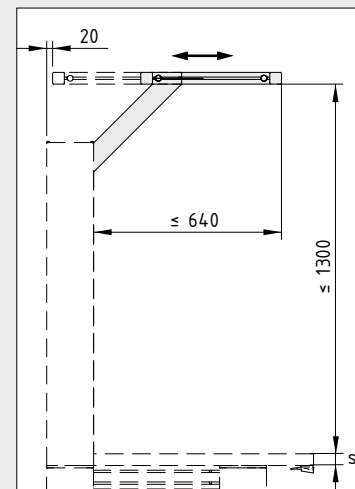

All'occorrenza, il tavolo da lavoro 4 E può essere completato con un'alzata e uno sbalzo adeguati, oltre che con una canalina portacavi adeguata.



Canalina portacavi

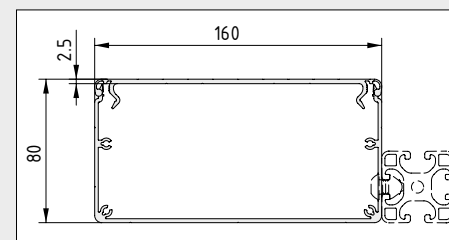

Come accessorio opzionale è disponibile una nuova canalina portacavi progettata appositamente per i tavoli da lavoro E. Essa viene montata tra le colonne di sollevamento.

Tavolo da lavoro 4 E	Materiale del piano del tavolo				Dotazione opzionale		
Dimensioni a x b mm	plastificato s = 25 mm	laminato duro s = 30 mm	laminato duro/ESD s = 30 mm	faggio Multiplex s = 40 mm	Alzata	Sbalzo (a seconda dell'alzata)	Canalina portacavi E (a seconda dell'alzata)
1200 x 600	•	•	•	•	•	○	○
1200 x 750	•	•	•	•	○	○	○
1500 x 600	•	•	•	•	•	○	○
1500 x 750	•	•	•	•	○	○	○
1800 x 600	•	•	•	•	•	○	○
1800 x 750	•	•	•	•	○	○	○

- Scelta obbligatoria
- Scelta facoltativa



Tavolo da lavoro F


Il nuovo tavolo da lavoro F di item – semplice, flessibile, economico ed ergonomico.


Grazie alla regolazione dell'altezza manuale in continuo i nostri tavoli della serie F si adattano perfettamente per essere utilizzati come postazioni di lavoro con seduta o in piedi. Compressione massima ammessa: 4.000 N.

I tavoli da lavoro F si prestano inoltre perfettamente per essere integrati nelle linee di produzione anche dal punto di vista del flusso dei materiali.

Potete scegliere il vostro tavolo da lavoro personalizzato dal nostro programma di fornitura standard tra tre diverse larghezze, due profondità e quattro diverse finiture della superficie di lavoro, anche in versione con scarico elettrostatico ESD.

Inoltre, il tavolo da lavoro F può essere completato con soluzioni nuove e innovative per la predisposizione degli strumenti multimediali e l'illuminazione della postazione di lavoro, con bracci orientabili per la predisposizione della minuteria, svariati accessori ESD così come con sistemi di fissaggio per PC e attrezzi.

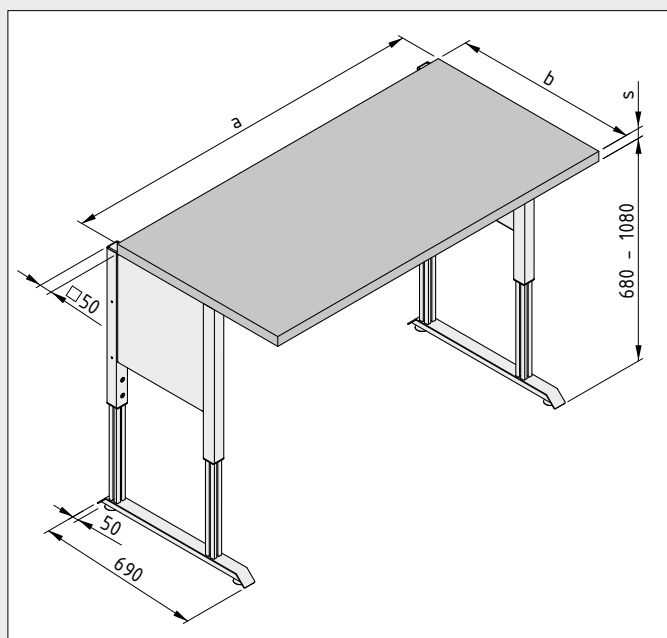


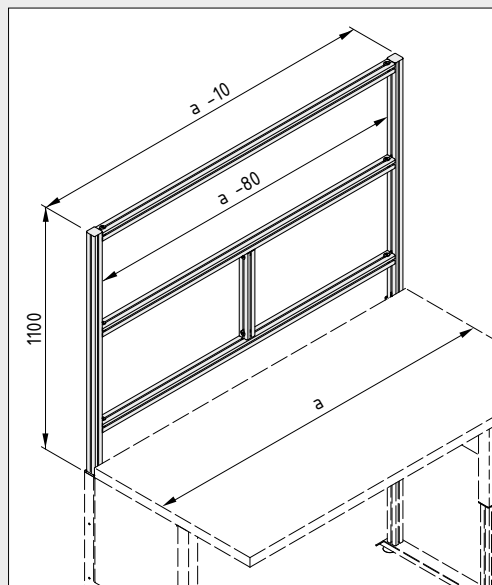


Alzata

Il tavolo da lavoro può essere dotato di un'alzata e di uno sbalzo per tavolo appositi. Questi vi consentiranno di posizionare gli attrezzi e i materiali in modo ottimale, per averli sempre a portata di mano. L'altezza e la profondità dello sbalzo possono essere regolate in continuo.

All'occorrenza, i tavoli da lavoro F possono essere dotati di una canalina portacavi modulare 160 KW (vedere pagina 30 - Articoli integrativi, predisposizione degli strumenti multimediali). Il vostro partner item sarà lieto di fornirvi consulenze e di sottoporvi un'offerta personalizzata.

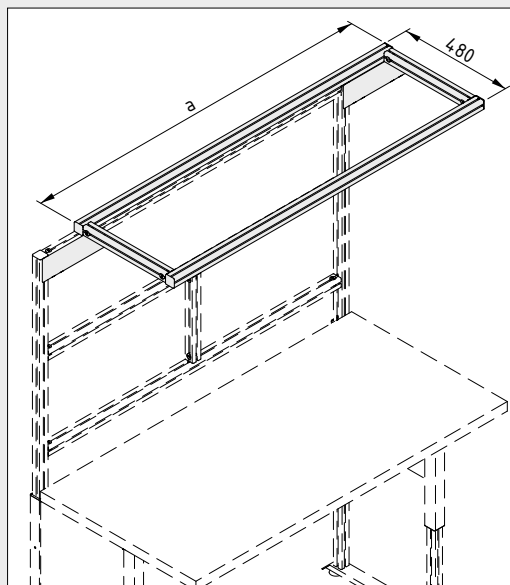

Sbalzo

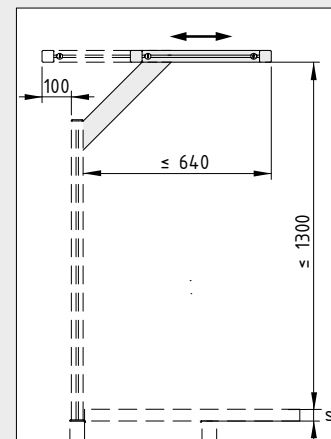

Tavolo da lavoro F	Materiale del piano del tavolo				Dotazione opzionale	
	plastificato s = 25 mm	laminato duro s = 30 mm	laminato duro s = 30 mm	laminato duro/ESD s = 30 mm	Alzata	Sbalzo (a seconda dell'alzata)
1200 x 600	•	•	•	•	○	○
1200 x 750	•	•	•	•	○	○
1500 x 600	•	•	•	•	○	○
1500 x 750	•	•	•	•	○	○
1800 x 600	•	•	•	•	○	○
1800 x 750	•	•	•	•	○	○

- Scelta obbligatoria
- Scelta facoltativa



Progettate il vostro tavolo da lavoro ora anche online.

postazionidilavoro.item24.com



Tavolo da lavoro TRIGO F


Il nuovo tavolo da lavoro item TRIGO F – il tavolo dall'ergonomia assicurata.


È regolabile in altezza manualmente in continuo e, grazie alla sua speciale forma triangolare, può essere utilizzato come modulo all'interno di isole di produzione o per applicazioni angolari (ad es. variazioni di direzione nelle postazioni di lavoro concatenate) – è il nuovo tavolo della serie TRIGO F.

TRIGO F è particolarmente indicato per essere integrato nelle linee di produzione anche dal punto di vista ergonomico. Deve sempre essere collegato saldamente ad un secondo tavolo.

È disponibile in due diverse profondità e con quattro differenti superfici di lavoro, anche in versione con scarico elettrostatico ESD.


L'offerta di TRIGO F è completata da soluzioni nuove e innovative per la predisposizione degli strumenti multimediali e l'illuminazione della postazione di lavoro, da bracci orientabili per la predisposizione della minuteria, da svariati accessori ESD così come da sistemi di fissaggio per PC e per la predisposizione degli attrezzi.

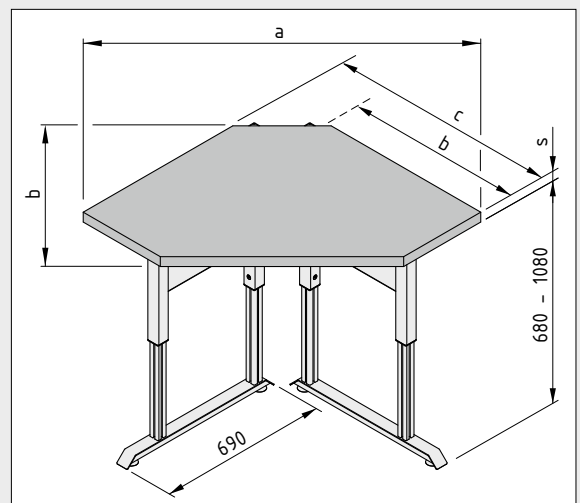


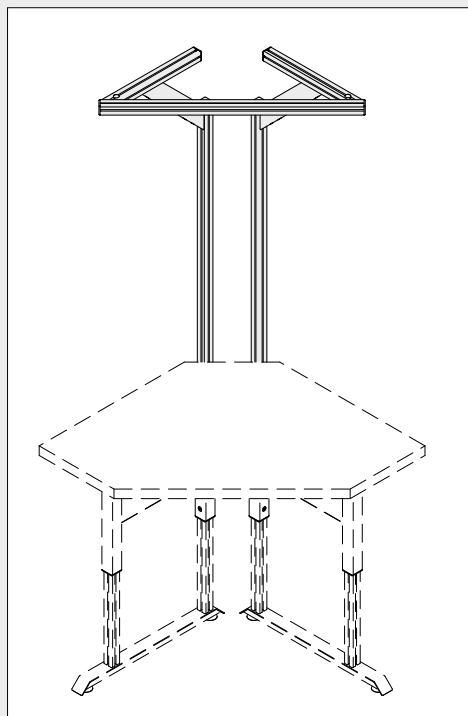


Alzata

Per poter posizionare gli attrezzi e il materiale in modo ottimale all'interno del campo di presa, il tavolo da lavoro TRIGO F può essere dotato di un'alzata e di uno sbalzo adeguati.

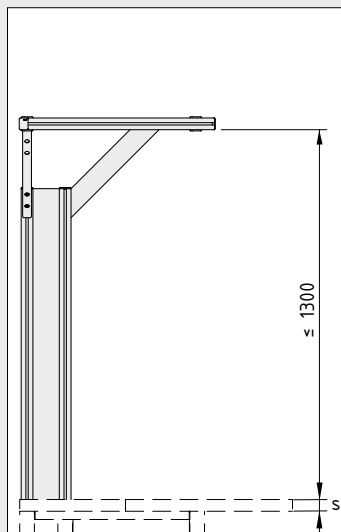

Lo sbalzo di TRIGO F può essere regolato in altezza in continuo.

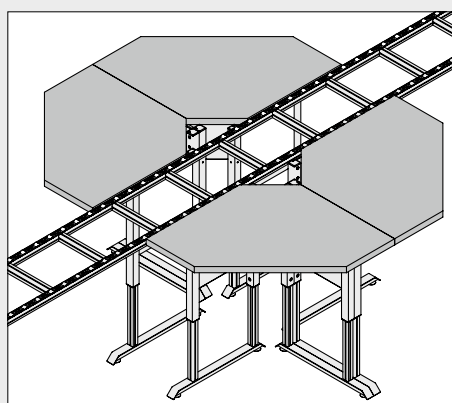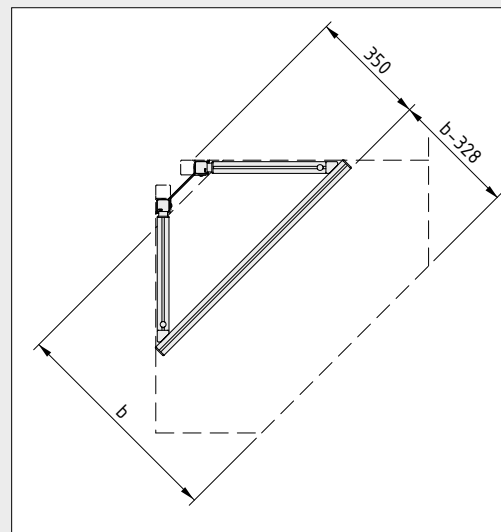

I tavoli da lavoro TRIGO F come isole di produzione.

Tavolo da lavoro TRIGO F	Materiale del piano del tavolo				Dotazione opzionale
Possibili dimensioni standard a x b x c mm	plastificato s = 25 mm	laminato duro s = 30 mm	laminato duro/ ESD s = 30 mm	faggio Multiplex s = 40 mm	Alzata+ sbalzo
1100 x 600 x 780	•	•	•	•	○
1315 x 750 x 930	•	•	•	•	○

- Scelta obbligatoria
- Scelta facoltativa



Progettate il vostro tavolo da lavoro ora anche online.

postazionidilavoro.item24.com



Copertura totale.

1

Piani per tavoli per qualsiasi esigenza

Quattro diverse superfici di lavoro per il nuovo programma delle postazioni di lavoro di item – la superficie giusta per le applicazioni più diverse. I nostri nuovi tavoli da lavoro delle forme costruttive E, 4 E, F e TRIGO F possono essere combinati con una superficie di lavoro progettata appositamente per soddisfare le vostre esigenze. Per le forme costruttive E, 4 E e F sono disponibili sei diversi formati. In seguito alla sua forma triangolare, il tavolo TRIGO F è disponibile in due soli formati.

Ciascun formato della superficie di lavoro può essere fornito in quattro diversi materiali/spessori: plastificato (25 mm), laminato duro (HPL, 30 mm), laminato duro/con scarico elettrostatico ESD (30 mm) e faggio Multiplex (40 mm).



2 diverse forme

4 diversi materiali

6 diversi formati

- 1) Faggio multiplex, spessore di 40 mm
Incollaggio anti-umidità
Venatura in direzione longitudinale, bordi smussati
Verniciatura UV su tutta la superficie
- 2) Pannello di truciolato laminato duro (HPL) spessore di 30 mm
Elevata resistenza agli urti e ai colpi
Colore simile a RAL 7035
Sigillato perimetralmente con adesivo per bordi (ABS)

- 3) Come la versione 2, ma con conduttività in volume ESD aggiuntiva
Resistività di massa $1 \times 10^4 - 1 \times 10^9 \Omega$
- 4) Pannello di truciolato, plastificato, spessore di 25 mm
Colore simile a RAL 7035
Sigillato perimetralmente con adesivo per bordi (ABS)




Al sicuro.



Accessorio per il tavolo da lavoro

2 set di adattamento consentono il montaggio delle cassettiere su tutti i tavoli E, 4 E ed F. Selezionare il set di adattamento adeguato alla profondità del tavolo.


Indispensabile in qualsiasi postazione di lavoro ergonomica: il poggiapiedi con scarico elettrostatico può essere posizionato dove desiderato e si regola rapidamente in altezza grazie agli ammortizzatori pneumatici.

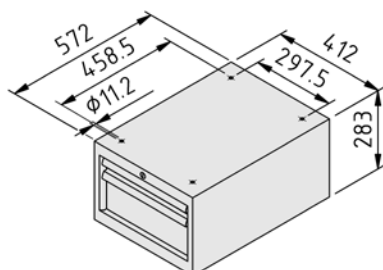
Cassettiera S2 H283

Lamiera d'acciaio
1 cassetto alto 50 mm
1 cassetto alto 150 mm con divisori interni
Etichette per maniglie
Serratura cilindrica con 2 chiavi
m = 31,0 kg

grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo


0.0.603.18

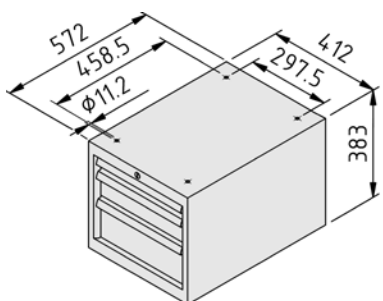
Cassettiera S3 H383

Lamiera d'acciaio
1 cassetto alto 50 mm
1 cassetto alto 100 mm con divisori interni
1 cassetto alto 150 mm
Etichette per maniglie
Serratura cilindrica con 2 chiavi
m = 40,6 kg

grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo

0.0.603.19

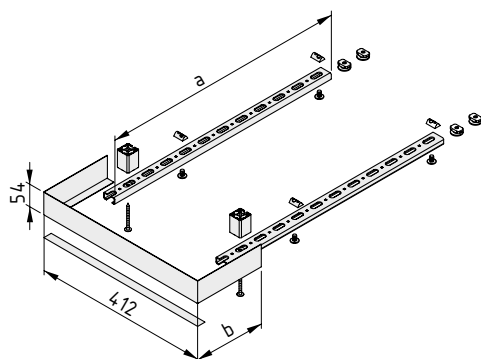
Set di adattamento per cassetiera, profondità del tavolo 600

2 profilati a C, St, zincati
Schermatura, St, grigio simile a RAL 7042
2 distanziali, Al, naturali
Nastro biadesivo
Viti ed elementi di fissaggio
Istruzioni di montaggio e uso
a = 578 mm b = 153 mm m = 1,7 kg

1 set


0.0.636.55

Set di adattamento per cassetiera, profondità del tavolo 750

2 profilati a C, St, zincati
Schermatura, St, grigio simile a RAL 7042
2 distanziali, Al, naturali
Nastro biadesivo
Viti ed elementi di fissaggio
Istruzioni di montaggio e uso
a = 726 mm b = 303 mm m = 2,2 kg

1 set

0.0.636.56


Poggiapiedi 450x400, antistatico


Telaio di base, acciaio
Colonna di sollevamento, alluminio
Pedana, PA
Istruzioni per l'uso ed il montaggio

nero, 1 set

0.0.600.72



Il collegamento giusto, sempre.

Da noi l'ergonomia e la sicurezza sul lavoro iniziano già con l'alimentazione degli strumenti multimediali. La quasi totalità delle postazioni di lavoro richiede energia. Per questo, l'alimentazione dell'energia riveste un ruolo fondamentale nella progettazione della postazione di lavoro. Sia che si tratti di corrente elettrica, aria compressa o dati, l'integrazione dei listelli per gli strumenti multimediali, dei listelli multipresa e dell'alimentazione dell'aria compressa vi consentirà di essere sempre flessibili all'interno del vostro ambiente di lavoro. All'occorrenza, è possibile posare le linee di alimentazione sia al di sopra che al di sotto del piano di lavoro. Inoltre, la modifica successiva della postazione di lavoro non pone alcun tipo di problema. Il vostro lavoro non sarà mai più disturbato dai cavi o dai tubi flessibili di lunghezza elevata.

24

Listello multimediale Multi

Quattro prese elettriche, tre prese vuote per l'utilizzo di collegamenti alla rete (RJ45 e USB) e un interruttore con spia di controllo in un'unica unità. È possibile utilizzare in serie diversi listelli multimediali (come accessorio è disponibile il connettore intermedio 0.0.417.45). L'unità FI protegge la postazione di lavoro dalle correnti di guasto.



 **26** Listello multipresa a 8 vani da 19"
Listello multipresa per otto prese Schuko e interruttore con spia di controllo all'interno di un robusto involucro in plastica, comprensivo di cavo di allacciamento alla rete.

 **28** Unità di alimentazione dell'aria compressa
Robusta unità dotata di tre raccordi dell'aria compressa con innesti G 3/8 (distanza nominale di 7,2 mm), direttamente sul tavolo di lavoro, nella posizione che desiderate.

 **29** Canalina portacavi flessibile
La canalina portacavi flessibile conduce i cavi alla canalina portacavi del tavolo di lavoro, comprensiva di supporto a pavimento

 **30** Articoli integrativi tratti dal nostro programma completo



Talento multimediale.



Listello multimediale Multi

Un multit talento che offre svariate possibilità di collegamento – il listello multimediale Multi di item. Il listello multimediale Multi offre quattro prese Schuko omnipolari e tre vani vuoti per l'utilizzo di prese di rete/telefoniche (RJ45) o USB, oltre ad un interruttore con spia di controllo. Il listello viene avvitato ai profilati del tavolo di lavoro, dell'alzata o dello sbalzo mediante un set di fissaggio angolare.


Il collegamento all'alimentazione elettrica ha luogo mediante la spina modulare, che consente di collegarsi anche ai listelli multipresa, alla lampada da 55 W e al faro da 35 W, utilizzando il cavo di collegamento di 3 metri (accessorio, art. n. 0.0.417.42). Con l'ausilio di connettori intermedi e adattatori è possibile utilizzare in serie diversi listelli multimediali. In caso di superamento della corrente differenziale o di sovraccarico, l'unità FI separata del listello multimediale seziona in modo omnipolare il circuito elettrico monitorato dalla rete.

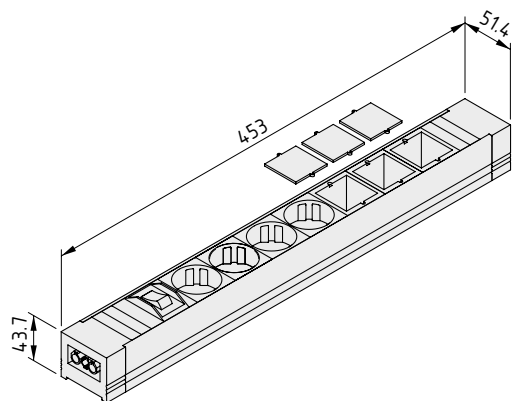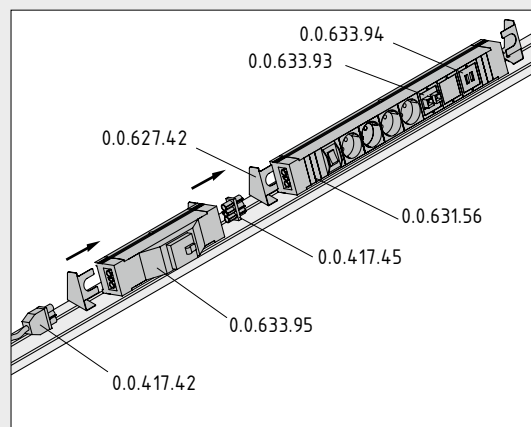

Listello multimediale Multi


4 prese Schuko, omnipolari
3 vani vuoti per inserti
Spina modulare
m = 530,0 g
1 pezzo

0.0.631.56


Inserto RJ45 per listello multimediale


Modulo keystone per listello multimediale
2 connettori RJ45
m = 35,0 g

1 pezzo 0.0.633.93


Inserto USB per listello multimediale


Modulo keystone listello multimediale
2 prese USB
m = 35,0 g

1 pezzo 0.0.633.94


Unità listello multimediale FI

Spina modulare
Corrente differenziale nominale: 30 mA
Protezione dai sovraccarichi: 25 A
m = 435,0 g

1 pezzo 0.0.633.95


Set di fissaggio angolare a 70° per listello multipresa

2 squadre a 70°, St, zincate
m = 65,0 g

1 set 0.0.627.42


Cavo di collegamento presa/spina Schuko

Lunghezza cavo 3 m (1,5 mm²)
m = 370,0 g

nero, 1 pezzo 0.0.417.42


Connettore intermedio presa/spina

comprensivo di spina cilindrica
m = 13,0 g

nero, 1 set 0.0.417.45


Il vostro fornitore di energia in loco.




Listelli multipresa a 8 vani da 19" con cavo di allacciamento

Il listello multipresa a 8 vani di item – un aiutante perfetto per l'alimentazione elettrica nella postazione di lavoro. Otto prese Schuko e un interruttore omipolare con spia di controllo contenuti in un involucro in plastica dotato di supporto per listello angolare da 19".


Il listello multipresa a 8 vani può essere utilizzato anche all'interno della canalina portacavi E del tavolo di lavoro.

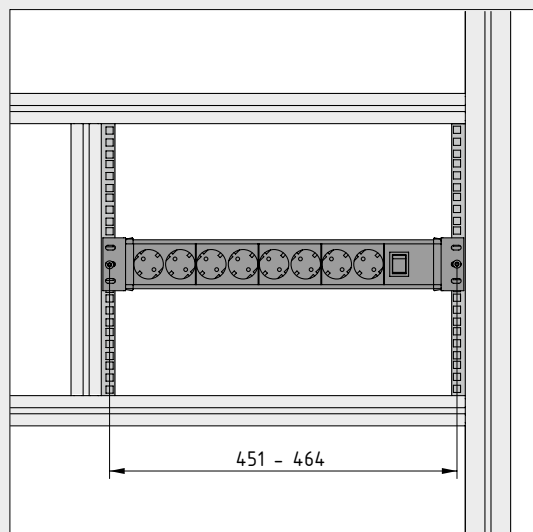

Per un posizionamento ottimale dell'alimentazione elettrica è possibile montare il robusto listello multipresa di qualità industriale alle scanalature dei profilati del tavolo di lavoro, dell'alzata o dello sbalzo. Il collegamento alla rete ha luogo mediante un connettore fisso compreso nella fornitura.

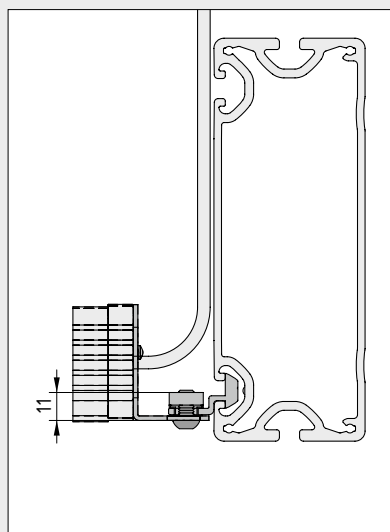

Montaggio del listello multipresa da 19" con listello angolare da 19" alla scanalatura dei profilati 8.

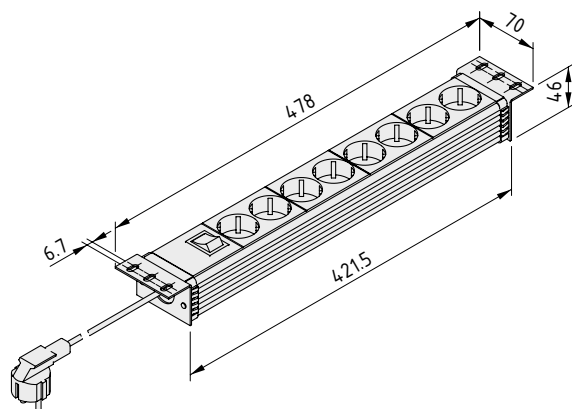

Listello multipresa a 8 vani da 19" con cavo di allacciamento

8 prese Schuko
Cavo di alimentazione da 1,5 mm², max. 16 A, l = 3 m
Interruttore, illuminato
m = 870,0 g

1 pezzo


0.0.631.79

Acrobazie aeree.



Unità di alimentazione dell'aria compressa

Con l'unità di alimentazione dell'aria compressa di item potrete posizionare i raccordi dell'aria compressa esattamente là dove ne avete più bisogno. Montate l'unità di alimentazione dell'aria compressa sui profilati del tavolo di lavoro e utilizzate i tre innesti per un rapido collegamento dei vostri dispositivi pneumatici (pressione d'esercizio $P_{consentita} = 8 \text{ bar}$). Distanza nominale dei giunti: 7,2 mm, filettatura G 3/8. Raccordo della linea di alimentazione dell'aria compressa: G 1/2.

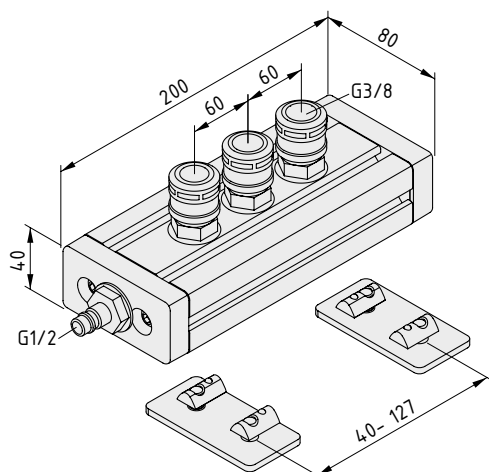

Unità di alimentazione dell'aria compressa

Unità di alimentazione dell'aria compressa, Al, naturale
 3 innesti G 3/8, St - distanza nominale 7,2 mm
 Nipplo di inserimento G 1/2
 2 coprigiunti 8 40, St, nero
 4 set di fissaggio, St, zincati
 m = 1,8 kg


1 set

0.0.635.98

L'ordine flessibile.

Canalina portacavi flessibile E

Con la nuova canalina portacavi flessibile E tutti i cavi vengono guidati dal pavimento al tavolo in modo flessibile, ma ordinato. La canalina portacavi flessibile guida i cavi dalla canalina portacavi al tavolo di lavoro in modo che non dobbiate più preoccuparvi del pericolo rappresentato dai cavi liberi nell'area di lavoro! Lunghezza di 1,1 m, inclusa la piastra a pavimento.

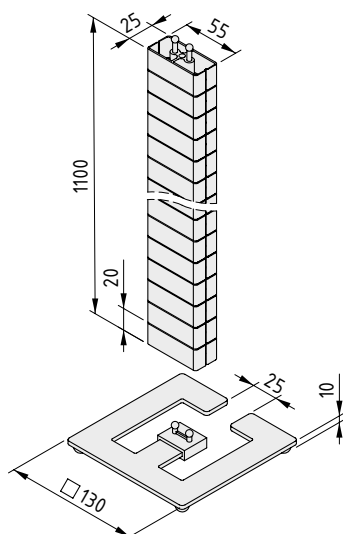

Canalina portacavi flessibile E

Canalina portacavi flessibile 55x25, PP, alluminio bianco simile a RAL 9006

Piastra a pavimento, St, alluminio bianco simile a RAL 9006

m = 605,0 g

1 pezzo

0.0.635.78

Articoli integrativi tratti dal nostro programma completo.



Listello multipresa a 5 vani, con spina modulare

1 set	0.0.627.44
-------	------------

Listello multipresa a 5 vani con cavo di allacciamento

1 set	0.0.627.43
-------	------------



Canalina portacavi modulare per tavoli di tutti i tipi. Gli elementi modulari sono strutturati in maniera tale da realizzare, una volta assemblati, canaline di grandi sezioni adatte ad accogliere prese di corrente multiple e spine elettriche. È possibile la posa di cavi in qualunque posizione della canalina. Le nuove installazioni o la sostituzione di cavi sono possibili aprendo facilmente il coperchio. Una spazzola elastica chiude il coperchio della canalina impedendo la fuoriuscita dei cavi (vedere il Catalogo Generale del Sistema dei Componenti MB, cap. Elementi speciali).

Profilato portante KW

naturale, Lungh. max. 3000 mm	0.0.474.75
-------------------------------	------------

Profilato a parete KW

naturale, Lungh. max. 3000 mm	0.0.474.79
-------------------------------	------------

Profilato a parete 160-45° KW

naturale, Lungh. max. 3000 mm	0.0.474.76
-------------------------------	------------

Profilato coperchio 160 KW

naturale, Lungh. max. 3000 mm	0.0.474.78
-------------------------------	------------

Spazzola di tenuta KW

nero, 1 pezzo da 2000 mm	0.0.488.47
--------------------------	------------

Supporto di chiusura 160 KW

nero, 1 pezzo	0.0.474.70
---------------	------------

Calotta 160-45° KW

1 set	0.0.474.98
-------	------------



Le descrizioni dettagliate di questi prodotti sono disponibili in Internet.

www.item24.com



Illuminazione mirata.

La luce giusta per qualsiasi postazione di lavoro – con la lampada LED con lente di ingrandimento o la lampada LED per macchinari. item ha sempre la soluzione che fa al caso vostro, sia che desideriate l'illuminazione mirata di una lampada con lente di ingrandimento sul vostro tavolo di lavoro, sia che necessitate illuminare uniformemente l'intero ambiente di lavoro!

-  **32** **Lampada LED con lente di ingrandimento**
Lampada con lente di ingrandimento integrata per la postazione di lavoro - dal design accattivante e a risparmio energetico con soli 6 W di potenza assorbita
-  **33** **Lampada LED per macchinari**
Lampada per macchinari con alloggiamento di alluminio a tenuta stagna, ca. 7 W di potenza assorbita
-  **34** **Articoli integrativi tratti dal nostro programma completo**

Soluzione luminosa mirata.


Dimmer

Pratico interruttore a sensore



Lampada LED con lente di ingrandimento

Illuminazione mirata – con la lampada LED con lente di ingrandimento di item. Bella e funzionale: la lampada per postazione di lavoro con lente di ingrandimento integrata premiata con il Red Dot Design Award 2009 è la soluzione luminosa perfetta per verificare e movimentare i pezzi con la massima precisione. È dotata di una lente che ingrandisce gli oggetti di 2,3 volte. La potenza è pari a circa 6 W ad una tensione nominale di 100-240 V CA. La lampada con lente di ingrandimento può essere accesa e spenta comodamente tramite un interruttore a sensore ed è dotata di dimmer. La fornitura comprende anche il fermaglio per tavolo adatto a tutte le superfici di lavoro item.

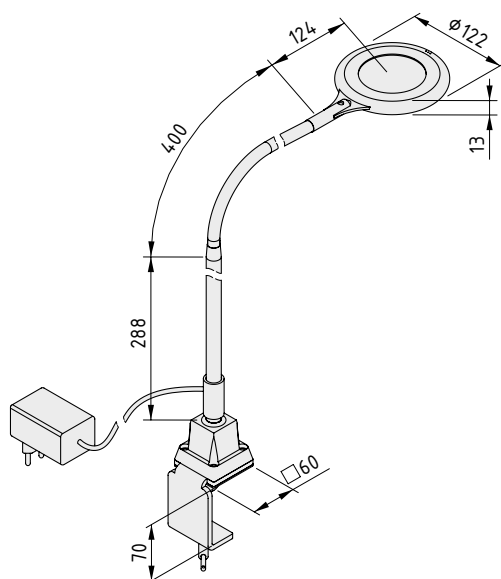

Lampada LED con lente di ingrandimento

Fermaglio da tavolo 0-65 mm
Tubo flessibile 400 mm
Interruttore di accensione a sensore con dimmer
Tensione di allacciamento: 100-240 V CA
Classe di protezione II
Cavo di allacciamento nero, L = 2,3 m
con trasformatore a spina
Lente con Ø di 72 mm, 5,3 diottrie
m = 1,5 kg

1 pezzo


0.0.631.71

Natura luminosa.

Lampada LED per macchinari

La lampada LED per macchinari di item – la luce giusta per la postazione di lavoro. Pratica lampada per macchinari con involucro di alluminio e 5 W di potenza per un'illuminazione uniforme della postazione di lavoro o per illuminare direttamente una determinata zona. La tensione d'esercizio è di 24 V CC, classe di protezione IP67.

La lampada per macchinari si accende e si spegne mediante commutatori esterni.



Lampada LED per macchinari

Involucro di alluminio IP67
 2 fermagli di fissaggio con viti e tasselli scorrevoli 8 St
 Elementi di fissaggio
 Tensione di allacciamento: 24 V CC
 Classe di protezione III
 Potenza: 5 W
 Cavo di allacciamento nero, L = 3 m
 m = 0,4 kg

1 pezzo

0.0.631.73

Articoli integrativi tratti dal nostro programma completo.



Robusta lampada per l'illuminazione di postazioni di lavoro e macchinari. Il profilato a snodo integrato con scanalatura modulare 8 consente una regolazione dell'angolo in 7 stadi.

Lampada 55W, 230V

1 pezzo

0.0.417.34



Cavo di collegamento presa/spina Schuko

nero, 1 pezzo

0.0.417.42



Faro industriale impermeabile all'acqua e alla polvere (IP 67) in versione a bassa tensione da 12 V. L'involucro di alluminio per le lampade è progettato per il fissaggio alle scanalature dei profilati 8. L'alimentazione del trasformatore elettronico avviene tramite il cavo di allacciamento e la relativa spina con messa a terra (art. n. 0.0.417.42) da inserire in una presa con contatto di terra 230 V.

Faro 35W

1 set

0.0.417.60

Faro 35W con tubo flessibile

1 set

0.0.417.71

Trasformatore elettronico 105W

1 pezzo

0.0.417.75



Le descrizioni dettagliate di questi prodotti sono disponibili in Internet.

www.item24.com



Orientamento perfetto.

Ottimizzate il campo di presa della vostra postazione di lavoro con la massima flessibilità!

Con i bracci orientabili potrete predisporre in modo ergonomico minuteria, supporti o attrezzi: item offre 3 diversi bracci orientabili come dotazione aggiuntiva per il tavolo da lavoro.

-  **36** **Braccio orientabile 8 370 leggero**
Braccio orientabile con snodo di accoppiamento, raggio di 370 mm, carico massimo di 120 N.
-  **36** **Braccio orientabile doppio 8 695**
Braccio orientabile doppio con raggio maggiorato (695 mm), collegato mediante uno snodo normale e uno snodo di accoppiamento, carico massimo di 80 N.
-  **38** **Braccio orientabile doppio 8 695 pesante**
Braccio orientabile doppio a portata elevata, con due snodi doppi e uno snodo di accoppiamento, raggio di 695 mm, carico massimo di 140 N.
-  **39** **Articoli integrativi tratti dal nostro programma completo**



Orientamento a braccio.




Braccio orientabile 8 370 leggero


La nostra soluzione leggera pensata per l'ergonomia – il braccio orientabile 8 370 di item. Questo robusto braccio orientabile può essere montato all'alzata dei nuovi tavoli item con la massima semplicità. Il momento frenante può essere regolato a piacimento per tutti gli snodi per adeguare il movimento del braccio orientabile alle proprie esigenze individuali. Lo snodo di accoppiamento per il fissaggio dei profilati della serie 8 può essere ruotato di 360°. Il raggio del braccio orientabile è di circa 370 mm. Esso può sostenere un carico (verticale) massimo di 120 N.

Braccio orientabile doppio 8 695

Braccio orientabile doppio 8 695, pesante - per movimentare con la massima sicurezza anche carichi elevati! Il braccio orientabile doppio pesante è collegato ad un braccio orientabile semplice mediante due snodi. Gli snodi di accoppiamento pesanti possono essere collegati a tutti i profilati della serie 8. Il braccio orientabile doppio pesante è progettato per essere montato a scanalature del profilato verticali. Il raggio del braccio orientabile è pari a circa 695 mm. Esso può sostenere un carico (verticale) massimo di 140 N. Lo snodo di accoppiamento può essere ruotato di 360°. In questo modo è possibile utilizzare un telaio orientabile su entrambi i lati.

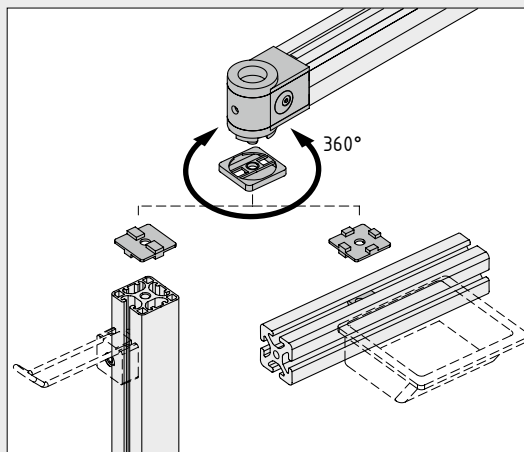

L'accoppiamento può avere luogo in corrispondenza di una scanalatura orizzontale o verticale. È possibile anche il collegamento di testa ai profilati. Tutti gli snodi consentono una rotazione di 360° così come la regolazione del momento di attrito.

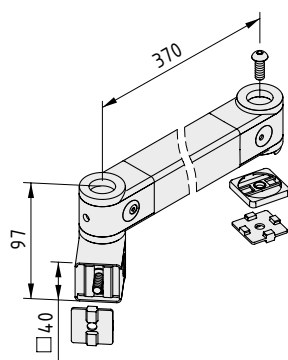


Braccio orientabile 8 370 leggero



Profilato 8 40x40 3N leggero
Snodo di accoppiamento
Snodo standard
Copertura di accoppiamento, PA, grigia
2 piastre di accoppiamento, Al, naturali
Vite a testa tonda M8x22, St, zincata
Istruzioni di montaggio e uso
m = 1,4 kg

1 pezzo

0.0.631.17

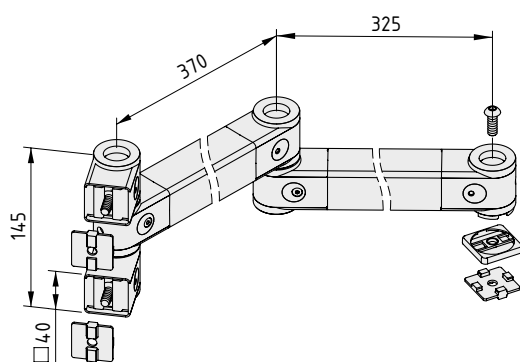

Braccio orientabile doppio 8 695



Profilati 8 40x40 3N leggeri
Snodo di accoppiamento
Snodo standard
Snodo pesante
Copertura di accoppiamento, PA, grigia
3 piastre di accoppiamento, Al, naturali
Vite a testa tonda M8x22, St, zincata
Istruzioni di montaggio e uso
m = 2,7 kg

1 pezzo

0.0.631.19

Campione nel sollevamento pesi.




Braccio orientabile doppio 8 695 pesante

Braccio orientabile doppio 8 695, pesante – per movimentare con la massima sicurezza anche carichi elevati!

Il braccio orientabile doppio pesante è collegato ad un braccio orientabile semplice mediante due snodi. Gli snodi di accoppiamento pesanti possono essere collegati a tutti i profilati della serie 8. Il braccio orientabile doppio pesante è progettato per essere montato a scanalature del profilato verticali.

Il raggio del braccio orientabile è pari a circa 695 mm. Esso può sostenere un carico (verticale) massimo di 140 N.

Lo snodo di accoppiamento può essere ruotato di 360°. In questo modo è possibile utilizzare un telaio orientabile su entrambi i lati.

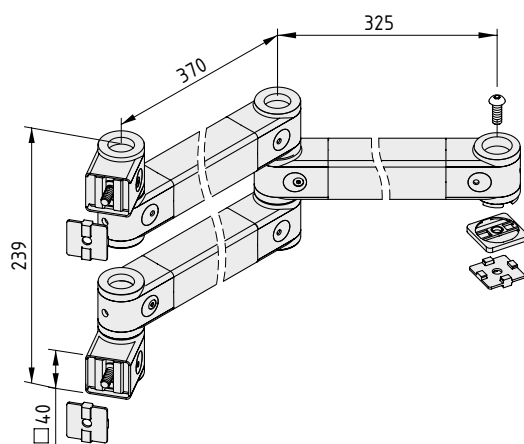

Braccio orientabile doppio 8 695 pesante

Profilati 8 40x40 3N leggeri
 Snodo di accoppiamento
 2 snodi standard
 Snodo pesante
 Copertura di accoppiamento, PA, grigia
 3 piastre di accoppiamento, Al, naturali
 Vite a testa tonda M8x22, St, zincata
 Istruzioni di montaggio e uso
 m = 3,7 kg

1 pezzo

0.0.631.20

Articoli integrativi tratti dal nostro programma completo.



Vaschette ad incastro di diversa larghezza e altezza per tenere a disposizione la minuteria nelle postazioni di lavoro.

Le vaschette ad incastro sono suddivise in due aree:

- contenitore per gli approvvigionamenti nella parte arretrata
- superficie di isolamento in cui, mediante una parete divisoria obliqua, la minuteria può essere trasferita dal contenitore per gli approvvigionamenti.

Vaschetta ad incastro 80x40


nero, 1 pezzo	0.0.432.73
---------------	------------

Vaschetta ad incastro 120x40

nero, 1 pezzo	0.0.432.74
---------------	------------

Vaschetta ad incastro 160x80

nero, 1 pezzo	0.0.432.75
---------------	------------

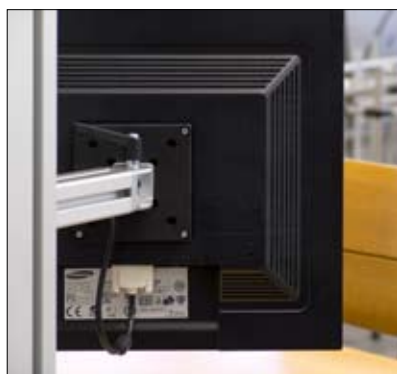

L'adattatore per monitor consente il montaggio di schermi piatti (con fissaggio standard VESA 75 o 100) all'interno di sistemi per postazioni di lavoro o di sale di controllo di produzione.

Adattatore per il monitor 8 VESA 75-100 PA

1 set	0.0.615.48
-------	------------



Il profilato di intelaiatura 8 40x20 consente di ottenere una chiusura e un fissaggio stabile dell'elemento piano, che può essere realizzato in plastica o lamiera (fino ad uno spessore di 4 mm). Connettori angolari adeguati assumono la forma del profilato di intelaiatura consentendo un semplice taglio ad angolo retto dell'elemento piano. Dopo la chiusura dell'intelaiatura il piano viene fissato saldamente all'intelaiatura mediante un cordone elastico di tenuta.

Profilato di intelaiatura 8 40x20

naturale, Lungh. max. 6000 mm	0.0.616.95
-------------------------------	------------

Set di collegamento angolare del profilato di intelaiatura 8 40x20

1 set	0.0.618.61
-------	------------

Guarnizione di tenuta D6

grigio, Lungh. max. 20 m	0.0.622.12
--------------------------	------------



Le descrizioni dettagliate di questi prodotti sono disponibili in Internet.

www.item24.com



Con tutte le forze.

Nuovi e innovativi accessori per la postazione di lavoro – il programma supporti di item. Non importa che si tratti di ganci, supporti, fondine portautensili, supporti magnetici o ancora del vostro PC: abbiamo pensato a tutto! Potete scegliere la soluzione più adatta alla vostra postazione di lavoro tra una vasta gamma di accessori di fissaggio. Il fissaggio universale si adatta alla perfezione a tutti i profilati della serie 8.

-  **42 Gancio 8**
Ganci da 12 mm e 24 mm di larghezza, disponibili in tre versioni
-  **44 Supporto 8**
Due supporti per oggetti tondi o angolari
-  **45 Fermaglio per panni 8**
Un fermaglio per tenere i panni sempre a portata di mano
-  **46 Portabottiglia 8**
Supporto per bottiglie o lattine fino ad un diametro di 100 mm



-  **46** Portatazza 8
Supporto per bicchieri e tazze
-  **47** Fondina portautensili D120
Massimo sostegno anche per gli utensili manuali di grandi dimensioni
-  **48** Supporto magnetico 8
Supporti magnetici inseriti nella scanalatura del profilato per gli utensili manuali di acciaio
-  **49** Tirante a molla
Tiranti a molla fino ad una compensazione del peso di 1 kg e 2 kg
Lunghezza del tirante regolabile con protezione anticaduta integrata
-  **50** Supporto per PC e tastiera
Fissaggio perfetto per PC e tastiera sotto la superficie di lavoro. Supporto per PC orientabile ed estraibile, supporto per tastiera regolabile in altezza con binari telescopici
-  **52** Articoli integrativi tratti dal nostro programma completo





Inossidabili.



Gancio 8


Il nuovo sistema di ganci item – tre ganci per soddisfare qualsiasi esigenza!
Tutti i ganci sono realizzati con cavo di acciaio inox e possono essere utilizzati singolarmente o in combinazione gli uni con gli altri.

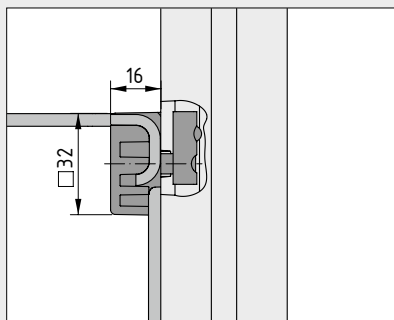
Gancio 8 40x20


Filo metallico, St, inox
 Supporto per il filo metallico, PA-GF, nero
 Vite a testa cilindrica DIN 912-M6x20
 Rondella DIN 433-6,4
 Tassello scorrevole V 8 St M6
 m = 48,0 g

1 set


0.0.624.30


Gancio 8 40x40


Filo metallico, St, inox
 Supporto per il filo metallico, PA-GF, nero
 Vite a testa cilindrica DIN 912-M6x20
 Rondella DIN 433-6,4
 Tassello scorrevole V 8 St M6
 m = 54,0 g

1 set

0.0.624.28


Gancio 8 80x20


Filo metallico, St, inox
 Supporto per il filo metallico, PA-GF, nero
 Vite a testa cilindrica DIN 912-M6x20
 Rondella DIN 433-6,4
 Tassello scorrevole V 8 St M6
 m = 61,0 g

1 set

0.0.624.29




Resistenza versatile.



Supporto 8 240x80 Supporto 8 D80

Supporto per oggetti tondi o angolari – due supporti per svariate possibilità.
Le staffe di supporto sono realizzate con cavo di acciaio inox

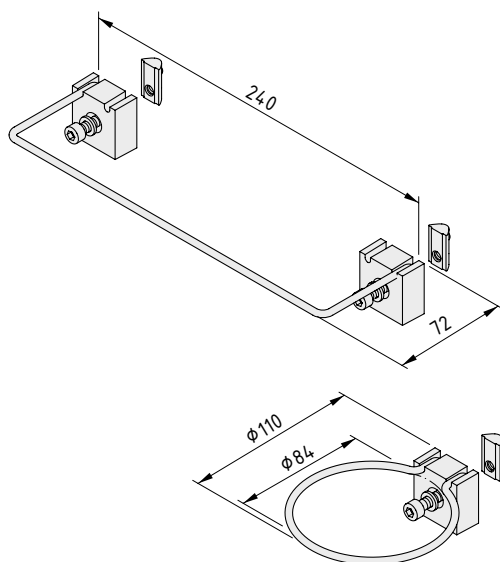

Supporto 8 240x80



Filo metallico, St, inox
Supporto per il filo metallico, PA-GF, nero
Vite a testa cilindrica DIN 912-M6x20
Rondella DIN 433-6,4
Tassello scorrevole V 8 St M6
m = 74,0 g

1 set

0.0.624.31

Supporto 8 D80



Filo metallico, St, inox
Supporto per il filo metallico, PA-GF, nero
Vite a testa cilindrica DIN 912-M6x20
Rondella DIN 433-6,4
Tassello scorrevole V 8 St M6
m = 53,0 g

1 set


0.0.624.32

Dove c'è bisogno.



Fermaglio per panni 8

L'ordine deve essere – il fermaglio per panni della postazione di lavoro ti viene in aiuto.



Fermaglio per panni 8



Filo metallico, St, inox
Supporto per il filo metallico, PA-GF, nero
Vite a testa cilindrica DIN 912-M6x20
Rondella DIN 433-6,4
Tassello scorrevole V 8 St M6
m = 58,0 g

1 set

0.0.624.27




Portatazza 8

Pausa caffè – item tiene pronto per voi il vostro bicchiere o la vostra tazza.
Portatazza (diametro di 84 mm) realizzato con cavo di acciaio inox.

Portabottiglia 8

Basta allungare la mano per ristorarsi con una bibita rinfrescante - grazie al portabottiglie di item.
Supporto per bottiglie o lattine con diametro fino a 100 mm. Realizzato con cavo di acciaio inox.




Portatazza 8



Filo metallico, St, inox
Supporto per il filo metallico, PA-GF, nero
Vite a testa cilindrica DIN 912-M6x20
Rondella DIN 433-6,4
Tassello scorrevole V 8 St M6
m = 114,0 g

1 set

0.0.624.34

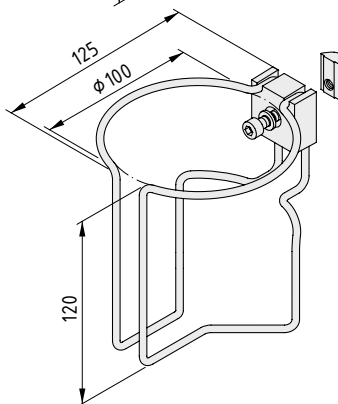

Portabottiglia 8



Filo metallico, St, inox
Supporto per il filo metallico, PA-GF, nero
Vite a testa cilindrica DIN 912-M6x20
Rondella DIN 433-6,4
Tassello scorrevole V 8 St M6
m = 140,0 g


1 set

0.0.624.33

Per veri pistoleri.

Fondina portautensili D120

La fondina portautensili di item vi consentirà di tenere a portata di mano gli utensili manuali pesanti in qualsiasi postazione di lavoro. Gli avvitatori a batteria o gli utensili speciali saranno sempre sostenuti in modo sicuro. Supporto per fondina portautensili in acciaio inox con inserto elastico in plastica, diametro interno conico da 90 mm a 40 mm.

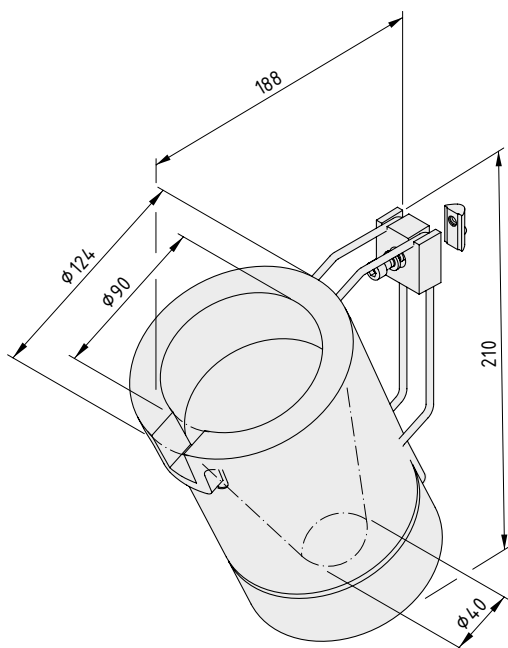

Fondina portautensili D120

Inserto per fondina portautensili, PUR, nero
 Filo metallico, St, inox
 Supporto per il filo metallico, PA-GF, nero
 Vite a testa cilindrica DIN 912-M6x20
 Rondella DIN 433-6,4
 Tassello scorrevole V 8 St M6
 m = 510,0 g

1 set

0.0.626.88



Magica attrazione.




Supporto magnetico 8

Magico – il supporto magnetico di item!

Per riporre in modo sicuro oggetti metallici quali ad es. chiavi per dadi o simili sulla scanalatura del profilato di alluminio non magnetico.

Il supporto magnetico 8 si monta nelle scanalature dei profilati della serie 8 con estrema rapidità.

Forza di tenuta $F = 40 \text{ N}$



Supporto magnetico 8



Semiinvolucri per i magneti 8, PA-GF, grigio simile a RAL 7042

2 magneti 20x5x2, St, nichelati

2 arresti magnetici 8, espansioni polari, St, zincati

2 viti a testa svasata DIN 7991-M3x10, St, zincate

2 dadi quadri DIN 562-M3, St, zincati

$m = 18,0 \text{ g}$

grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo


0.0.627.86

Leggero come una piuma.

Tirante a molla

Tutto in perfetto equilibrio con i nuovi tiranti a molla di item.

La forza di richiamo può essere impostata manualmente ed è possibile integrare un dispositivo di protezione anticaduta aggiuntivo. Si adatta in modo ideale all'altezza del collaboratore. Scegliete il tirante a molla più adatto per i vostri attrezzi: da 0,4 a 1 kg o da 1 a 2 kg.

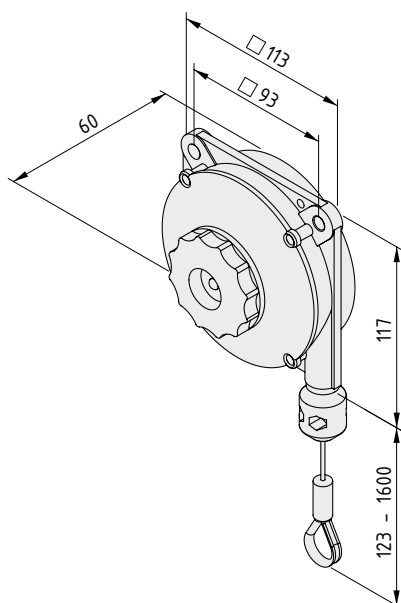

Tirante a molla da 0,4-1 kg

GD-AI

Tirante a fune, Ø di 2 mm St, inox
m = 0,6 kg

1 pezzo

0.0.631.84

Tirante a molla da 1-2 kg

GD-AI

Tirante a fune, Ø di 2 mm St, inox
m = 0,6 kg

1 pezzo

0.0.636.48



Amico computer.

Regolabile in base alle diverse dimensioni della torretta

Estraibile

Orientabile




Supporto per PC per il tavolo di lavoro

PC e tastiera fissati con la massima sicurezza – grazie alla perfezione dei supporti di item.


Fissate il supporto per PC per tavoli di lavoro sotto la superficie di lavoro e inserite il computer comodamente all'interno del supporto.

Il supporto per PC può essere regolato in base alle dimensioni della torretta e grazie ai binari posti sotto il tavolo è estraibile e orientabile. Per un computer sempre accessibile per gli interventi di manutenzione e la pulizia.

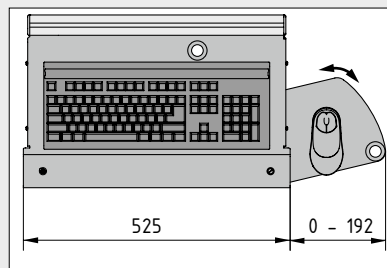

La tavoletta per il mouse può essere montata al supporto per tastiera sia a destra che a sinistra.

Il supporto per tastiera è in grado di alloggiare sia la tastiera del computer che il mouse. Con il suo fissaggio a vite può essere montato saldamente a bracci orientabili o comunque all'interno del campo di presa. Grazie ai binari telescopici aggiuntivi è possibile realizzare una variante estraibile posizionata sotto la superficie di lavoro.

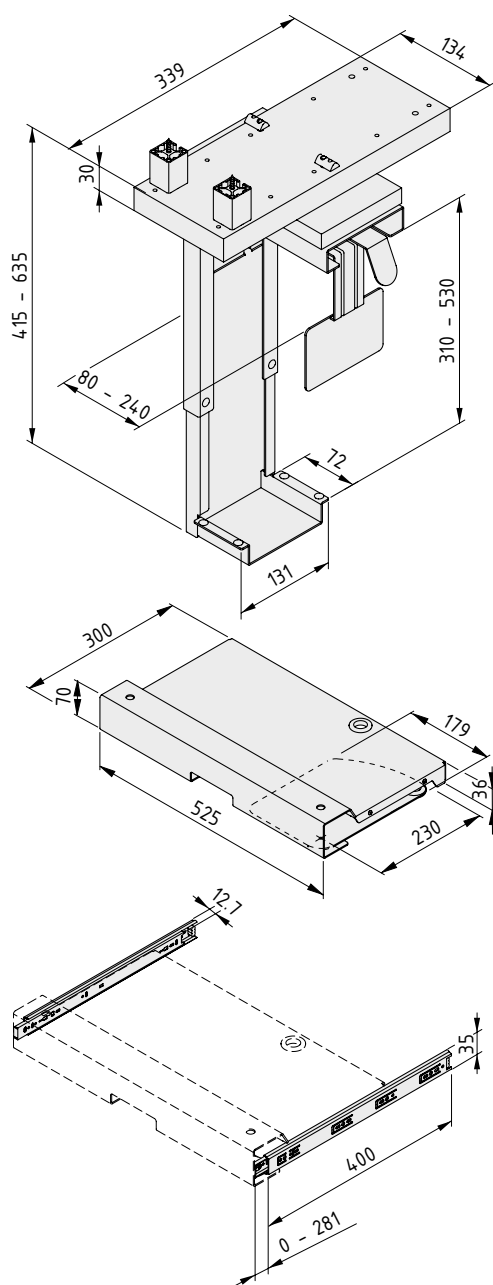

Supporto per PC

Supporto con binario estraibile ed elemento girevole, St, alluminio bianco
 2 viti a testa svasata 5x60, St, zincate
 2 distanziali, Al, naturale
 2 viti a testa cilindrica M6x14, St, zincate
 2 tasselli scorrevoli 8 St M6, zincati
 Istruzioni di montaggio e uso
 m = 5,8 kg

1 set

0.0.631.70

Supporto per tastiera

Supporto per tastiera 500x200, Al, verniciato a polvere, alluminio bianco
 Tavoletta per il mouse con possibilità di montaggio D/S, orientabile
 2 boccole per cavi 23x30x2 mm
 Rondella 6x54x2 mm
 Vite per legatoria M4x5
 Istruzioni di montaggio e uso
 m = 1,8 kg

1 pezzo

0.0.620.87


Binario telescopico 400 TA

acciaio, zincate
 m = 770,0 g

1 set

0.0.626.25

Articoli integrativi tratti dal nostro programma completo.

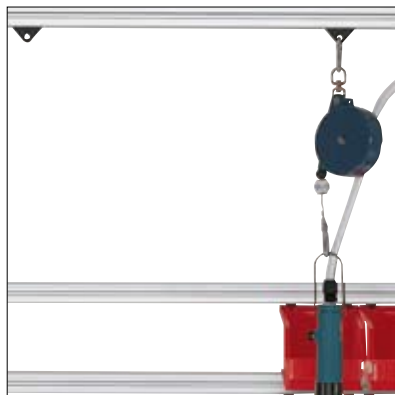

Sospensione leggera per utensili, dispositivi di bilanciamento o simili che può essere spostata lungo la scanalatura del profilato.

Slitta utensili 8



nero, 1 pezzo

0.0.026.13



Slitta portautensili ad elevata resistenza per la scanalatura dei profilati 8: a questa sospensione mobile possono essere fissati e movimentati in tutta sicurezza fino a 200 N di forza di carico. Gli inserti scorrevoli in plastica speciale integrati garantiscono una movimentazione fluida e in grado di contenere l'usura di utensili, dispositivi di bilanciamento e simili.

I moschettoni resistenti alla corrosione consentono una semplice sospensione e una rapida sostituzione degli utensili.

Slitta utensili 8 80x40



1 set

0.0.618.97

Moschettone 60 D6



inox, 1 pezzo

0.0.619.68

Moschettone 80 D8



inox, 1 pezzo

0.0.619.70



Il portautensili 8 può essere inserito in qualsiasi punto della scanalatura dei profilati 8. I suoi elementi a molla in plastica flessibile abbracciano gli utensili, i perni e i fogli inseriti e li trattengono saldamente.

Portautensili 8



1 set = 10 elementi

0.0.474.50



Le descrizioni dettagliate di questi prodotti sono disponibili in Internet.

www.item24.com



Tutto bene in vista.

Informazioni sempre posizionate esattamente dove servono con gli innovativi accessori per la postazione di lavoro di item.

La postazione di lavoro è un nodo del processo di produzione. Essa deve quindi poter ricevere e inviare informazioni, integrandosi perfettamente con il controllo della produzione e il flusso dei materiali. Il nostro ampio programma di fornitura per un sicuro flusso delle informazioni!

-  **54** **Supporto per tavole informative 8**
Supporto per tavole informative con tavole informative con cornice nera o rossa.

-  **56** **Materiale composito**
Materiale composito St 2 mm, multistrato, per l'applicazione di magneti o utilizzabile come lavagna bianca, naturalmente nelle dimensioni desiderate.

-  **57** **Tasca informativa A4, magnetica**
La cornice per le vostre informazioni aggiornate, con bordo magnetico, disponibile in grigio, giallo, verde e rosso.

-  **58** **Articoli integrativi tratti dal nostro programma completo**

Informati in qualsiasi postazione di lavoro.




Supporto per tavole informative 8

Con il sistema di tavole informative di item, indicazioni di sicurezza, programmi di lavorazione e simili saranno sempre bene in vista in qualsiasi postazione di lavoro!

Montate il supporto per tavole informative sui profilati e inserite le tavole informative nere o rosse realizzate in resistente polipropilene (PP).

Semplice inserimento delle tavole informative nel supporto.

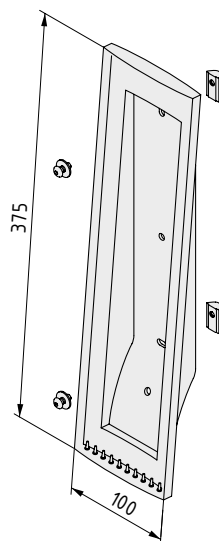


Supporto per tavole informative 8

Supporto per tavola informativa
2 tasselli scorrevoli V 8 St M5, zincati
2 viti a testa tonda M5x12, St, zincate
2 viti DIN 5021-5,3, St, zincate
m = 210,0 g

1 set

0.0.631.87

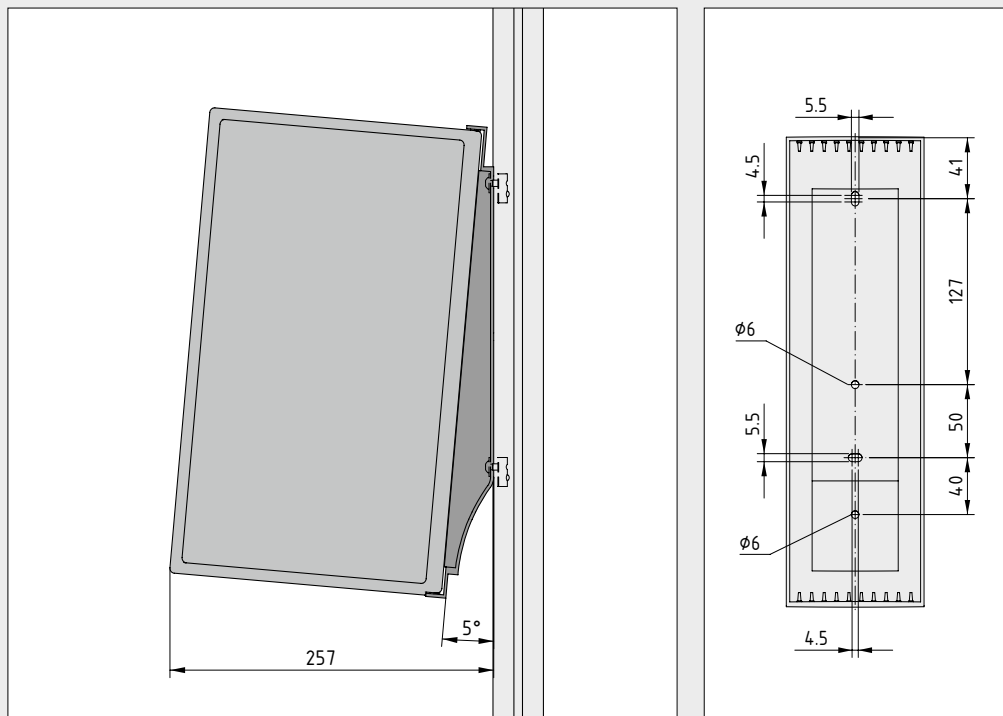

Ogni supporto può contenere fino a 10 tavole informative. La posizione leggermente inclinata del supporto fa in modo che le tavole informative rimangano sempre aperte e quindi ben visibili.

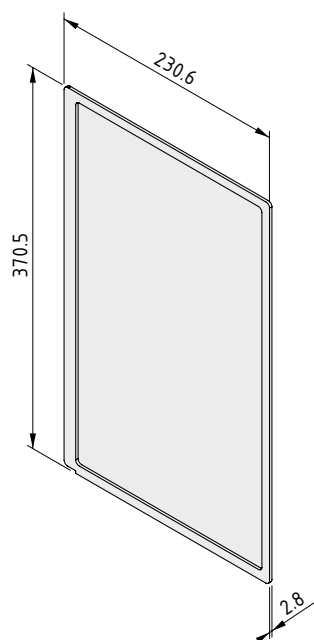


Tavola informativa di PP

Formato DIN 4
m = 50,0 g

nero, 1 pezzo	0.0.635.18
rosso, 1 pezzo	0.0.636.77



Perfetto per la scrittura

Indicato per l'applicazione di magneti

Materiale composito St 2 mm

Semplicemente geniale – sulla superficie in materiale composito indicata per i magneti è possibile scrivere anche direttamente!

Materiale composito St 2 mm a 5 strati indicato per l'applicazione di magneti e la scrittura con pennarelli per lavagna bianca.


È possibile utilizzare il materiale composito come base per le tasche informative magnetiche o anche per l'affissione di schede informative per mezzo di magneti.

Disponibile come pannello o nelle dimensioni desiderate.



SUGGERIMENTO

Con il materiale composito St 2 mm è possibile realizzare in modo semplice e veloce tramezzi mobili da utilizzare per la formazione professionale o la scrittura di informazioni per i collaboratori.

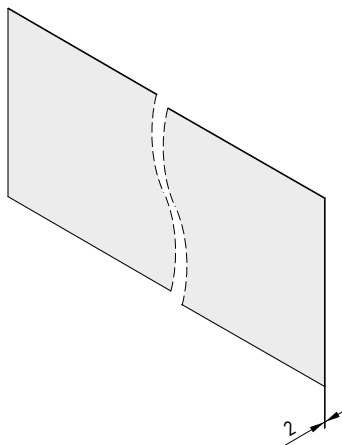

Materiale composito St 2 mm

$m = 1,70 \text{ kg/m}^2$

bianco simile a RAL 9016, Lungh. max. 3020x1190 mm

0.0.636.04

bianco simile a RAL 9016, 1 pezzo misura piastra 3050x1220 mm

0.0.633.97

Comunicazione protetta.

Disponibile in 4 colori


Cornice magnetica

Tasca informativa DIN A4, magnetica

Nuova tasca informativa magnetica – tutte le informazioni necessarie rapidamente nel posto giusto!

La tasca informativa consente di proteggere e posizionare le informazioni importanti in qualsiasi punto capace di attrarre i magneti, ad es. sul materiale composito St di item.

Tasca informativa di pellicola trasparente ad elevata resistenza con cornice magnetica, dimensioni ca. 320x232 mm. Disponibile nei colori: grigio, giallo, verde e rosso.

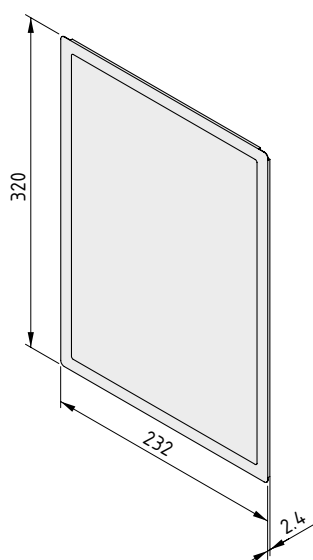

Tasca informativa DIN A4, magnetica

Pellicola in PVC dura, 0,4 mm, antiriflesso

Strisce magnetiche

m = 120,0 g

grigio, 1 pezzo	0.0.635.11
giallo, 1 pezzo	0.0.636.61
verde, 1 pezzo	0.0.636.62
rosso, 1 pezzo	0.0.636.63

Articoli integrativi tratti dal nostro programma completo.



Il supporto per targhetta 8 160x40 serve per applicare contrassegni a scaffali, postazioni di lavoro ed attrezzature d'officina. Il supporto può contenere targhette in carta alte 36 mm che possono anche essere realizzate su misura. La pellicola trasparente protegge la targhetta dalla sporcizia.

Supporto per targhetta 8 160x40

1 set	0.0.488.70
-------	------------



Il sistema di supporto portadocumenti è adatto per la libera costruzione di tavole informative in ambito lavorativo o scolastico. Il montaggio delle tavole può avvenire direttamente sull'intelaiatura di profilati in alluminio, per esempio su un tavolo di lavoro nel reparto produzione.


La molla del profilato coperchio rende possibile il bloccaggio sicuro di scritti e disegni, così come il fissaggio opzionale di un pannello in plexiglas per la protezione dei documenti.

Supporto portadocumenti 8 A4

1 set	0.0.476.22
-------	------------

Supporto portadocumenti 8 A3

1 set	0.0.476.23
-------	------------

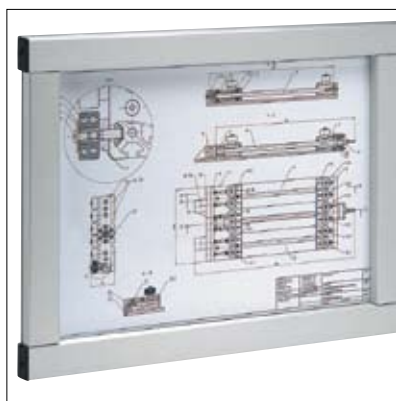

Supporto portadocumenti 8 - telaio A4

1 set	0.0.476.24
-------	------------

Supporto portadocumenti 8 - telaio A3

1 set	0.0.476.25
-------	------------



Le descrizioni dettagliate di questi prodotti sono disponibili in Internet.

www.item24.com



Protezione ESD modulare.

La messa a terra dei carichi elettrostatici (ESD) in tutta sicurezza – un requisito fondamentale delle moderne postazioni di lavoro. I carichi elettrostatici possono influenzare o distruggere dispositivi di misurazione, apparecchiature aziendali e naturalmente anche i componenti elettronici dei pezzi stessi. La progettazione della postazione di lavoro deve quindi coinvolgere tutti i componenti che prendono parte al processo, gli accessori adeguati e il personale.

-  **60** Bracciale ESD DK10
Per un contatto sicuro del personale che lavora ai tavoli di lavoro item.

-  **60** Cavo di collegamento ESD DK10 e connettore centrale 8
Per il collegamento del bracciale o della superficie di lavoro al potenziale di terra. Disponibile in versione liscia o a spirale, con asola ad anello o connettore a pulsante.
Connettore ESD centrale per la compensazione del potenziale dei componenti ESD con la struttura dei profilati del tavolo di lavoro.

-  **62** Tappetino di rivestimento per tavoli ESD DK10
Per una protezione ESD mirata sulla superficie di lavoro; collegamento al connettore ESD centrale o spina di messa a terra.
-  **62** Spina di messa a terra ESD e box di messa a terra
Spina e box di messa a terra con connettori a pulsante da 3x10 mm.
-  **64** Articoli integrativi tratti dal nostro programma completo



Linea sicura.



Bracciale ESD DK10

Irrinunciabile in qualsiasi postazione di lavoro: il bracciale ESD di item.

In veste di portatore e trasmettitore di cariche, l'uomo deve essere coinvolto nel programma ESD. Il bracciale ESD costituisce un'efficace protezione contro i carichi elettrostatici nella postazione di lavoro e collega i lavoratori al potenziale della postazione di lavoro.


Il bracciale di nylon con pulsante viene collegato al box di messa a terra ESD o alla spina di messa a terra ESD mediante il cavo di collegamento.

Resistore: 1 MΩ


Cavo di collegamento ESD DK10

Collegamento sicuro – cavo di collegamento ESD e connettore centrale ESD di item.


Scegliete il cavo di collegamento che meglio si adatta alle vostre esigenze tra quelli disponibili. L'assortimento comprende cavi lisci (con o senza asola ad anello) e a spirale.

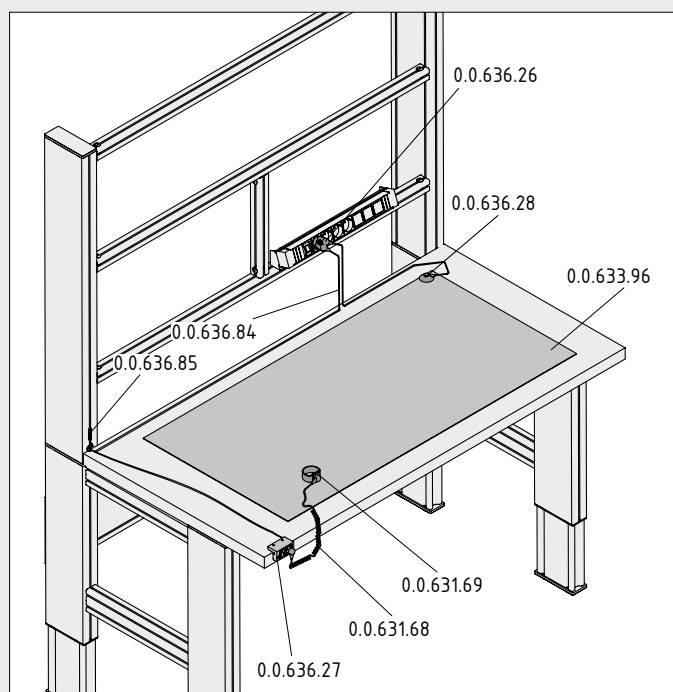

Esempio di dotazione di una postazione di lavoro conforme ai requisiti ESD.

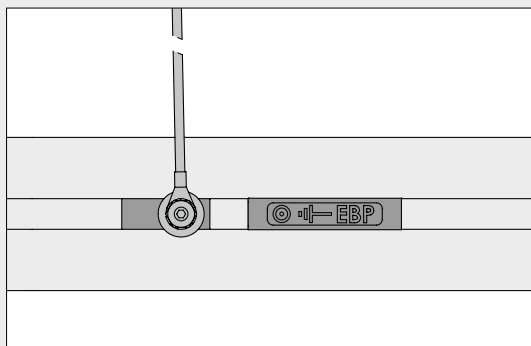

Il connettore centrale ESD con tassello scorrevole e perno filettato serve al collegamento e alla compensazione del potenziale dei diversi elementi ESD (piano di lavoro, tappetino di rivestimento per tavoli) in corrispondenza dell'intelaiatura di profilati del tavolo di lavoro.




Bracciale ESD DK10



Fibra tessile, elastica, antiallergenica, nera
con connettore a pulsante DK10
m = 11,0 g

1 pezzo

0.0.631.69




Cavo di collegamento ESD DK10



Cavo a spirale, Ø di 2,4 mm, nero
indicato per la messa a terra del personale
Resistenza di 1 MΩ
m = 27,0 g

1 pezzo

0.0.631.68

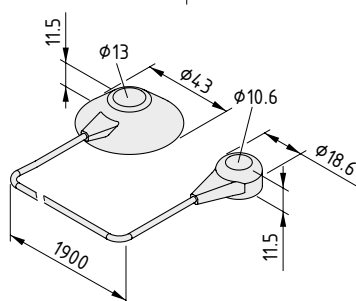


Cavo di collegamento ESD DK10, liscio



Cavo, liscio, Ø di 2,4 mm, nero
m = 47,0 g

1 pezzo

0.0.636.28

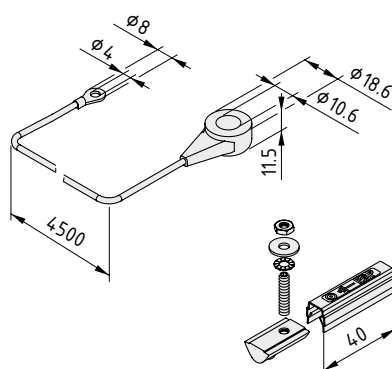

Cavo di collegamento ESD DK10 - asola ad anello 4 mm



Cavo, liscio, Ø di 2,4 mm, nero
m = 65,5 g

1 pezzo

0.0.636.84

Connettore centrale ESD 8



Tassello scorrevole V 8 St M4
Perno filettato M4x20
Rondella zigrinata, rondella liscia, dado di sicurezza
Contrassegno del connettore centrale
m = 20,0 g

1 pezzo

0.0.636.85



Dotazione di sicurezza.



Tappetino di rivestimento per tavoli ESD DK10

Per una protezione particolare dei componenti – il rivestimento per tavoli ESD di item. Il tappetino di rivestimento per tavoli ESD presenta uno strato composito in caucciù sintetico resistente all'usura e due pulsanti per l'allacciamento di un cavo di collegamento.

È possibile collegare il tappetino ad altri accessori ESD di item, quali: elementi di fissaggio in corrispondenza del profilato (connettore centrale ESD), box di messa a terra ESD o spina di messa a terra ESD.


Spina di messa a terra ESD, 3 x DK10 Box di messa a terra ESD, 3 x DK10

Connessione rapida: spina di messa a terra ESD e box di messa a terra ESD!

Il box di messa a terra ESD presenta tre connettori (a pulsante da 10 mm) per i cavi di collegamento e funge da "punto di raccolta" per la messa a terra dei carichi elettrostatici nel campo di presa del tavolo di lavoro. Il montaggio ha luogo sotto la superficie di lavoro.

Anche la spina di messa a terra ESD di item presenta tre connettori (a pulsante da 10 mm).

Viene inserita in una presa Schuko e consente la dispersione delle cariche tramite il potenziale di terra della rete elettrica.

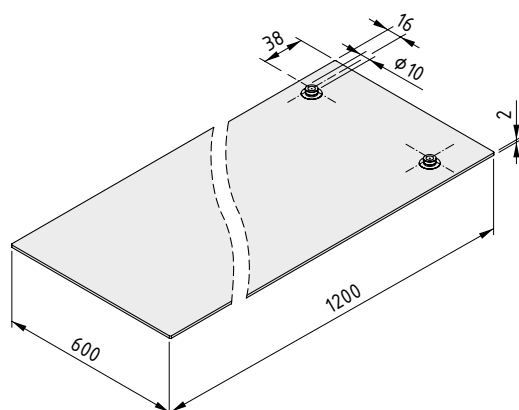


Tappetino di rivestimento per tavoli ESD DK10



Lato superiore con scarico elettrostatico
Lato inferiore conduttore
Caucciù sintetico, grigio/nero
m = 1,8 kg

1 pezzo 0.0.633.96

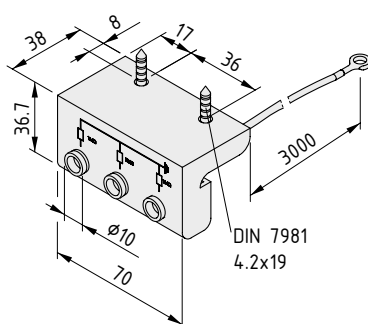


Box di messa a terra ESD, 3 x DK10



Box di messa a terra, giallo
cavo, Ø di 2,4 mm, nero
Resistore da 1 MΩ
m = 70,0 g

1 pezzo 0.0.636.27



Spina di messa a terra ESD, 3 x DK10



Spina per prelievo di terra Schuko, gialla
Resistore da 1 MΩ
m = 27,0 g

1 pezzo 0.0.636.26

Articoli integrativi tratti dal nostro programma completo.



Vaschette ad incastro in plastica antistatica speciale per avere sempre a disposizione gli elementi costruttivi a rischio ESD.

Vaschetta ad incastro 80x40 antistatica	ESD
nero, 1 pezzo	0.0.432.76
Vaschetta ad incastro 120x40 antistatica	ESD
nero, 1 pezzo	0.0.432.77
Vaschetta ad incastro 160x80 antistatica	ESD
nero, 1 pezzo	0.0.432.78



Appoggio per il braccio ergonomico utile per smussare i bordi del tavolo.
La superficie ha un'esecuzione antistatica atta a scongiurare l'accumulo di cariche elettrostatiche.

Appoggio per braccio, antistatico	ESD
1 set	0.0.465.10



Le descrizioni dettagliate di questi prodotti sono disponibili in Internet.

www.item24.com



Concatenamento delle postazioni di lavoro

Le postazioni di lavoro di gruppo e le isole di produzione consentono procedure di verifica integrate, l'autogestione dei processi di lavoro e l'incremento della produttività mediante strutture flessibili. La filosofia modulare dei nuovi tavoli da lavoro item è la base ideale per la moderna organizzazione del lavoro.





Concatenamento delle postazioni di lavoro

La postazione di lavoro flessibile, economica ed ergonomica – oggi più che mai un “must” nella catena di creazione del valore aggiunto. I nuovi componenti item per l’allestimento e il concatenamento delle postazioni di lavoro sono più che mai attuali e flessibili. Un investimento nel futuro del lavoro!



Venite a scoprire la flessibilità dei componenti item per il concatenamento delle postazioni di lavoro manuali: nel nostro Catalogo Novità Primavera 2010 troverete tutto quanto potete desiderare in fatto di binari a rulli ed elementi di guida per il trasporto dei pezzi e la predisposizione delle merci. Con i profilati e gli elementi di collegamento della serie D30 (Novità Autunno 2010) potrete creare scaffali mobili secondo il principio FIFO per la riduzione delle scorte di magazzino (KanBan). Particolarmente indicati anche per l'ottimizzazione delle postazioni di lavoro esistenti.

In questo catalogo delle novità non avete trovato quello che stavate cercando?
Nel nostro Catalogo Generale del Sistema dei componenti MB troverete l'intera gamma degli elementi modulari item.
Venite a scoprire le infinite possibilità per soddisfare le vostre esigenze.



Configurate la vostra postazione di lavoro

Richiesta di offerta via fax: +39 035 45 100 17
E-Mail: vendite@item-italia.com

Azienda:

Indirizzo:

















Interlocutore:

Telefono:

Fax:

E-mail:

Annotazioni:

Tavolo da lavoro E	Alzata	Sbalzo	Canalina portacavi	Piano del tavolo
				
Larghezza ☐ 1200 ☐ 1500 ☐ 1800 Profondità ☐ 600 mm ☐ 750 mm ____ Pz.	☐ Alzata	☐ Sbalzo (a seconda dell'alzata)	☐ Canalina portacavi E	☐ Plastificato, 25 mm ☐ Laminato duro, 30 mm ☐ Laminato duro ESD, 30 mm ☐ Faggio multiplex, 40 mm
Tavolo da lavoro 4 E	Alzata	Sbalzo	Canalina portacavi	Piano del tavolo
				
Larghezza ☐ 1200 ☐ 1500 ☐ 1800 Profondità ☐ 600 mm (a seconda dell'alzata) ☐ 750 mm ____ Pz.	☐ Alzata	☐ Sbalzo (a seconda dell'alzata)	☐ Canalina portacavi E (a seconda dell'alzata)	☐ Plastificato, 25 mm ☐ Laminato duro, 30 mm ☐ Laminato duro ESD, 30 mm ☐ Faggio multiplex, 40 mm
Tavolo da lavoro F	Alzata	Sbalzo		Piano del tavolo
				
Larghezza ☐ 1200 ☐ 1500 ☐ 1800 Profondità ☐ 600 mm ☐ 750 mm ____ Pz.	☐ Alzata	☐ Sbalzo (a seconda dell'alzata)		☐ Plastificato, 25 mm ☐ Laminato duro, 30 mm ☐ Laminato duro ESD, 30 mm ☐ Faggio multiplex, 40 mm
Tavolo da lavoro TRIGO	Alzata			Piano del tavolo
				
Larghezza x profondità ☐ 1100 x 600 x 780 mm ☐ 1315 x 750 x 930 mm ____ Pz.	☐ Alzata con sbalzo			☐ Plastificato, 25 mm ☐ Laminato duro, 30 mm ☐ Laminato duro ESD, 30 mm ☐ Faggio multiplex, 40 mm

Accessori e componenti costruttivi

Gli accessori che devono essere montati autonomamente dal cliente vengono forniti insieme al tavolo.

Accessori per tavoli	Predisposizione degli strumenti multimediali		Illuminazione
___ Pz. Cassettiera S2 H283 ___ Pz. Cassettiera S3 H383 ___ Pz. Set di adattamento per cassettera, profondità del tavolo 600 ___ Pz. Set di adattamento per cassettera, profondità del tavolo 750 ___ Pz. Poggiapiedi 450x400, antistatico	___ Pz. Listello multimediale Multi ___ Pz. Inserto RJ45 per listello multimediale ___ Pz. Inserto USB per listello multimediale ___ Pz. Unità listello multimediale FI ___ Pz. Listello multipresa a 8 vani da 19" con cavo di allacciamento ___ Pz. Listello multipresa a 5 vani, con spina modulare ___ Pz. Listello multipresa a 5 vani con cavo di allacciamento ___ Pz. Set di fissaggio angolare a 70° per listello multipresa ___ Pz. Cavo di collegamento presa/spina Schuko ___ Pz. Connettore intermedio presa/spina	___ Pz. Unità di alimentazione dell'aria compressa ___ Pz. Canalina portacavi flessibile E ___ Pz. Canalina portacavi modulare 160 KW (per tavolo F)	___ Pz. Lampada LED con lente di ingrandimento ___ Pz. Lampada LED per macchinari ___ Pz. Faro 35W ___ Pz. Faro 35W con tubo flessibile ___ Pz. Trasformatore elettronico 105W ___ Pz. Lampada 55W, 230V
 Progettate il vostro tavolo da lavoro ora anche online. postazionidilavoro.item24.com			
Bracci orientabili	Predisposizione degli attrezzi	Predisposizione delle informazioni	Componenti ESD
___ Pz. Braccio orientabile 8 370 leggero ___ Pz. Braccio orientabile doppio 8 695 leggero ___ Pz. Braccio orientabile doppio 8 695 pesante ___ Pz. Vaschetta ad incastro 80x40 ___ Pz. Vaschetta ad incastro 120x40 ___ Pz. Vaschetta ad incastro 160x80 ___ Pz. Adattatore per il monitor 8 VESA 75-100 PA ___ Pz. Profilato di intelaiatura 8 40x20 ___ Pz. Set di collegamento angolare del profilato di intelaiatura 8 40x20 ___ Pz. Guarnizione di tenuta D6	___ Pz. Gancio 8 40x20 ___ Pz. Gancio 8 40x40 ___ Pz. Gancio 8 80x20 ___ Pz. Supporto 8 240x80 ___ Pz. Supporto 8 D80 ___ Pz. Fermaglio per panni 8 ___ Pz. Portatazza 8 ___ Pz. Portabottiglia 8 ___ Pz. Fondina portautensili D120 ___ Pz. Supporto magnetico 8 ___ Pz. Supporto per PC ___ Pz. Supporto per tastiera ___ Pz. Binario telescopico 400 TA ___ Pz. Tirante a molla da 0,4-1 kg ___ Pz. Tirante a molla da 1-2 kg ___ Pz. Slitta utensili 8 ___ Pz. Slitta utensili 8 80x40 ___ Pz. Portautensili 8 ___ Pz. Moschettone 60 D6 ___ Pz. Moschettone 80 D8	___ Pz. Supporto per tavole informative 8 Tavola informativa di PP nero, 1 pezzo ___ Pz. rosso, 1 pezzo Materiale composito St 2 mm ___ Pz. Misure: _____ Tasca informativa DIN A4, magnetica ___ Pz. rosso, 1 pezzo ___ Pz. verde, 1 pezzo ___ Pz. giallo, 1 pezzo ___ Pz. grigio, 1 pezzo ___ Pz. Supporto portadocumenti 8 - telaio A4 ___ Pz. Supporto portadocumenti 8 - telaio A3 ___ Pz. Supporto portadocumenti 8 A4 ___ Pz. Supporto portadocumenti 8 A3 ___ Pz. Supporto per targhetta 8 160x40	___ Pz. Bracciale ESD DK10 ___ Pz. Cavo di collegamento ESD DK10 ___ Pz. Cavo di collegamento ESD DK10, liscio ___ Pz. Cavo di collegamento ESD DK10 - asola ad anello 4 mm ___ Pz. Connettore centrale ESD 8 ___ Pz. Tappetino di rivestimento per tavoli ESD DK10 ___ Pz. Box di messa a terra ESD, 3 x DK10 ___ Pz. Spina di messa a terra ESD, 3 x DK10 ___ Pz. Vaschetta ad incastro 80x40 antistatica ___ Pz. Vaschetta ad incastro 120x40 antistatica ___ Pz. Vaschetta ad incastro 160x80 antistatica ___ Pz. Appoggio per braccio, antistatico



Indice

Tavoli

Tavolo da lavoro E	10
Tavolo da lavoro 4 E	12
Tavolo da lavoro F	14
Tavolo da lavoro TRIGO F	16
Piani per tavoli	18

Accessori per tavoli

Cassettiera S2 H283	21
Cassettiera S3 H383	21
Set di adattamento per cassettera, profondità del tavolo 750	21
Set di adattamento per cassettera, profondità del tavolo 600	21
Poggiapiedi 450x400, antistatico	21

Predisposizione degli strumenti multimediali

Listello multimediale Multi	24
Inserto RJ45 per listello multimediale	25
Inserto USB per listello multimediale	25
Unità listello multimediale FI	25
Set di fissaggio angolare a 70° per listello multipresa	25
Cavo di collegamento presa/spina Schuko	25
Connettore intermedio presa/spina	25
Listello multipresa a 8 vani da 19" con cavo di allacciamento	27
Unità di alimentazione dell'aria compressa	28
Canalina portacavi flessibile E	29
Listello multipresa a 5 vani, con spina modulare	30
Listello multipresa a 5 vani con cavo di allacciamento	30
Canalina portacavi 160 KW	30

Illuminazione

Lampada LED con lente di ingrandimento	32
Lampada LED per macchinari	33
Lampada 55W, 230V	34
Cavo di collegamento presa/spina Schuko	34
Faro 35W	34
Faro 35W con tubo flessibile	34
Trasformatore elettronico 105W	34

Bracci orientabili

Braccio orientabile 8 370 leggero	37
Braccio orientabile doppio 8 695	37
Braccio orientabile doppio 8 695 pesante	38
Vaschetta ad incastro 80x40	39
Vaschetta ad incastro 120x40	39
Vaschetta ad incastro 160x80	39
Adattatore per il monitor 8 VESA 75-100 PA	39
Profilato di intelaiatura 8 40x20	39
Set di collegamento angolare del profilato di intelaiatura 8 40x20	39
Guarnizione di tenuta D6	39

Predisposizione degli attrezzi

Gancio 8 40x20	43
Gancio 8 40x40	43
Gancio 8 80x20	43
Supporto 8 240x80	44
Supporto 8 D80	44
Fermaglio per panni 8	45
Portatazza 8	46
Portabottiglia 8	46
Fondina portautensili D120	47
Supporto magnetico 8	48
Tirante a molla da 0,4-1 kg	49
Tirante a molla da 1-2 kg	49
Supporto per PC	51
Supporto per tastiera	51
Binario telescopico 400 TA	51
Slitta utensili 8	52
Slitta utensili 8 80x40	52
Moschettone 60 D6	52
Moschettone 80 D8	52
Portautensili 8	52

Predisposizione delle informazioni

Supporto per tavole informative 8	54
Tavola informativa di PP	55
Materiale composito St 2 mm	56
Tasca informativa DIN A4, magnetica	57
Supporto per targhetta 8 160x40	58
Supporto portadocumenti 8 A4	58
Supporto portadocumenti 8 A3	58
Supporto portadocumenti 8 - telaio A4	58
Supporto portadocumenti 8 - telaio A3	58

Componenti ESD

Bracciale ESD DK10	61
Cavo di collegamento ESD DK10	61
Cavo di collegamento ESD DK10, liscio	61
Cavo di collegamento ESD DK10 - asola ad anello 4 mm	61
Connettore centrale ESD 8	61
Tappetino di rivestimento per tavoli ESD DK10	63
Box di messa a terra ESD, 3 x DK10	63
Spina di messa a terra ESD, 3 x DK10	63
Appoggio per braccio, antistatico	64
Vaschetta ad incastro 80x40 antistatica	64
Vaschetta ad incastro 120x40 antistatica	64
Vaschetta ad incastro 160x80 antistatica	64

Brevetti

Avvertiamo che qualsiasi contraffazione di prodotti tutelati da tali diritti rappresenta una violazione della legge e comporta un risarcimento danni. Le indicazioni e le illustrazioni di questo catalogo non esentano l'utente dal verificare in proprio eventuali pretese derivanti da diritti di protezione di terzi.

Garanzia dei prodotti

Conformemente alle disposizioni di legge, item garantisce per le caratteristiche assicurate per i prodotti illustrati in questo catalogo. Si esclude qualsiasi richiesta di garanzia che esuli da quanto sopra riportato, in modo particolare per prodotti costruiti da terzi sulla base di prodotti presentati in questo catalogo.

Condizioni di impiego

In linea di massima, i prodotti del Sistema Modulare MB item sono destinati ad un impiego in ambienti asciutti a temperature comprese fra -20°C e +70°C. In caso di impiego in condizioni diverse da quelle sopracitate pregasi contattare la item.

Conformità alla direttiva 2002/95/CE ("RoHS")

In seguito ad un'autoregolamentazione volontaria, item ha deciso, in linea di massima, di non utilizzare più nei prodotti da lei commercializzati, materiali pericolosi ai sensi della direttiva 2002/95/CE, indipendentemente dai successivi campi di applicazione dei nostri prodotti, che nella maggior parte dei casi non sono compresi nella suddetta norma. I prodotti descritti nel presente catalogo sono quindi conformi alla direttiva 2002/95/CE.

Salvo errori e con riserva di apportare modifiche tecniche. Tutti i diritti sono riservati. L'impiego e la riproduzione, anche parziale, di testi ed immagini sono possibili solo previa nostra autorizzazione scritta. Questo vale in modo particolare per la copiatura, la traduzione e l'impiego in sistemi elettronici.

item è un marchio registrato della item Industrietechnik GmbH.

© item Industrietechnik GmbH 2010

Per informazioni sempre aggiornate
visitate il sito



www.item.info

Ideazione, impostazione e realizzazione

item Industrietechnik GmbH,
Ripartizione Documentazione

Tecnica Fotografia

item Industrietechnik GmbH

Il vostro rivenditore e centro di assistenza di fiducia

item

item s.r.l.
Corso Europa Unita, 8
I-24030 Valbrembo (BG)
Telefono +39/035/45100 11
Telefax +39/035/45100 17
info@item-italia.com
www.item24.com

Le vostre idee hanno valore.